

フラット真空パッド

SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.01134

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01134>

ホームページ > 手動搬送システム > バキュームリフト「バキューマスター」 > バキュームリフト「バキューマスター」のスペアパーツ
および消耗部品 > バキュームリフト「バキューマスターバリオ」のスペアパーツ > SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

滑らかもしくはやや粗いワーク向けフラット真空パッド




サイズ: 300

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

接続: G1/2-IG

デザインデータ

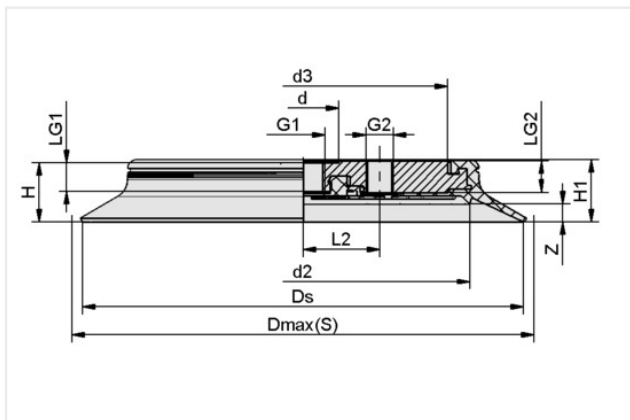

属性	値
d	34 mm
d2	253 mm
d3	226.50 mm
Dmax (S)	320 mm
Ds	300 mm
G1	G1/2-F
G2	G1/2-IG
H	25 mm
H1	26.50 mm
L2	76 mm
LG1	13.50 mm
LG2	15 mm
Z (ストローク)	6 mm

注) ゴム部品の許容寸法公差はDIN ISO 3302-1 M3に準拠します

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	3810 N
吸着力 d2	3010 N
ボリューム	491 cm ³

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フラット真空パッド

SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.01134

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01134>

曲率半径 (最小) (凸面)	3500 mm
推奨ホース内径 d	12 mm
サイズ	300
真空パッドの材質	ニトリルゴムNBR
材質硬度 [ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	2200 g
段数	0
製品ファミリー	SPU

注) 記載の吸着力は、真空圧-60 kPaで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値であり、安全率は含まない
推奨ホース内径 (ホース長さ: 最大2 m)

アクセサリ



SU 300

製品コード: 10.01.01.12843

サイズ: 300

クランプ範囲: 300.0 ~ 330.0 mm

温度耐性: 80 °C

スペアパーツ



DR-SPU 300 NBR-55

製品コード: 10.01.01.01131

サイズ: 300

真空パッドの材質: ニトリルゴムNBR

材質硬度 [ショア硬度 A]: 55 Shore A

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



フラット真空パッド

SPU 300 NBR-55 G1/2-IG

製品コード: 10.01.01.01134

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.01134>