

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 40 SI-55 P

製品コード: 10.01.06.03126

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03126>

ホームページ > 手動搬送システム > 真空バランサー「ジャンボ」 > 真空バランサー「ジャンボ」のスペアパーツ > 真空バランサー「ジャンボフレックス」のスペアパーツおよび消耗部品 > SPB2 40 SI-55 P

段ボール及び硬い包装材向け2.5段ベローズ真空吸着パッド



サイズ: 40


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 2.5

デザイン: プッシュイン

デザインデータ

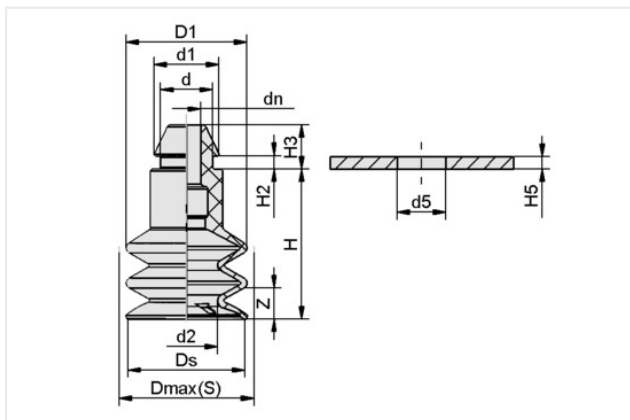

属性	値
d	12.50 mm
d1	15.70 mm
d2	17.80 mm
d5	11.50 mm
dn	4.60 mm
D1	43.50 mm
Dmax (S)	44.60 mm
Ds	42.70 mm
H	47 mm
H2	2.20 mm
H3	7.20 mm
H5	2 mm
Z (ストローク)	20 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	14.90 N
離脱力	40 N
ボリューム	22 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	75 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 40 SI-55 P

製品コード : 10.01.06.03126

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03126>

サイズ	40
段数	2.50
真空パッドの材質	シリコーン SI
材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	18.20 g
製品ファミリー	SPB2

※吸着力は、真空圧-600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。

アクセサリ



FD 34 120

製品コード : 10.01.06.02572

外径 D: 34 mm

ろ過精度: 120 µm

建築利用: ベローズ真空パッド

サイズ: FG 42



SW 100 P 7.3

製品コード : 10.05.04.00091

デザイン: プッシュイン

長さ L: 15.5 mm

材質: ポリオキシメチレン

外径 D: 7.3 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 40 SI-55 P

製品コード : 10.01.06.03126

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03126>



SW 130 P 7.3

製品コード : 10.05.04.00092

デザイン: プッシュイン

長さ L: 15.5 mm

材質: ポリオキシメチレン

外径 D: 7.3 mm



SW 150 P 7.3

製品コード : 10.05.04.00093

デザイン: プッシュイン

長さ L: 15.5 mm

材質: ポリオキシメチレン

外径 D: 7.3 mm



SW 80 P 7.3

製品コード : 10.05.04.00090

デザイン: プッシュイン

長さ L: 15.5 mm

材質: ポリオキシメチレン

外径 D: 7.3 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 40 SI-55 P

製品コード : 10.01.06.03126

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03126>



VORR-MONT Stecksauger

製品コード : 11.01.42.03850