

ロボセット FXCB

ROB-SET FXCB FANUC SPB2

製品コード: 10.01.43.00148

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00148>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空式ロボットハンド > 協働ロボット向け真空グripper FXCB/FMCB > FXCB ロボセット > ROB-SET FXCB FANUC SPB2

軽量ロボットと接続するための、完全な真空システム



同梱品: 真空グripper FXCB


用: ファナック

タイプ: CRX

入力極性: NPN

ソレノイドバルブ: NO

デザインデータ

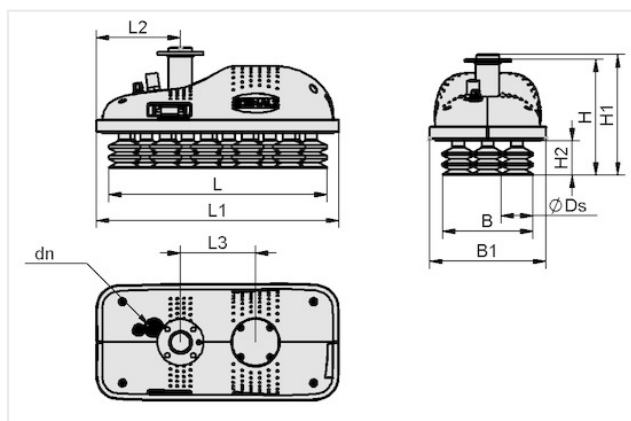

属性	値
B	123.20 mm
B1	159 mm
H	158 mm
H1	164 mm
H2	47 mm
L	297 mm
L1	331 mm
L2	114.40 mm
L3	102 mm
dn	10 mm

テクニカルデータ

属性	値
本体質量	2 kg
吸込量 (最大)	525.90 l/min
吸着セル数	15
最大負荷 (垂直)	80 N
最大負荷 (水平)	350 N
用	ファナック
製品ファミリー	ROB-SET-FXCB

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ロボセット FXCB

ROB-SET FXCB FANUC SPB2

製品コード: 10.01.43.00148

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00148>



※ロボットの機種による技術特性は、地域によって異なる場合があります。本セットの互換性は、欧州で一般的に使用されている機種を対象にしています。

スペアパーツ



EMVP 2.35 24V-DC 2x3/2 NO/NC CAR

製品コード: 10.01.11.03420

長さ L: 82.1 mm

幅 B: 53.7 mm

高さ H: 10.8 mm



SD 97x34x20 FXCB

製品コード: 10.01.43.00005

長さ L: 97 mm

幅 B: 34 mm

高さ H: 20 mm



VS i V D M8-4

製品コード: 10.06.02.00577

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

入力極性: ディスプレイ付き

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: 2色LED

保護等級 IP: IP 65

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ロボセット FXCB

ROB-SET FXCB FANUC SPB2

製品コード : 10.01.43.00148

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.43.00148>



SPB2 40 SI-55 P

製品コード : 10.01.06.03126

サイズ: 40

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

段数: 2.5

デザイン: ブッシュイン

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp