

制御

STEU 24V-DC OFG-C

製品コード: 10.01.51.00006

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.51.00006>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [真空式ロボットハンド](#) > [フィンガーグripper](#) > STEU 24V-DC OFG-C

制御



電圧: 24 V-DC

建築利用: フィンガグripper 制御


作動温度: 0 ... 50 °C

圧力範囲 (作動圧): 6.0 ~ 8.0 bar

ホースタイプ: ホース D = 8 d = 6

本体質量: 2,500 g

デザインデータ

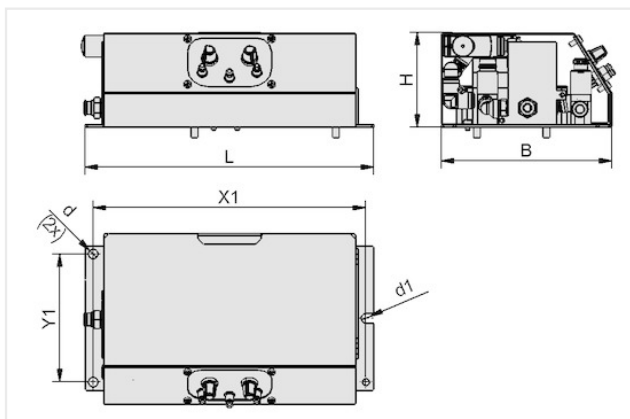

属性	値
B	162.50 mm
d	9 mm
d1	9 mm
H	90 mm
L	275 mm
X1	260 mm
Y1	122 mm

テクニカルデータ

属性	値
電圧	24 V-DC
ホースタイプ	ホース D = 8 d = 6
圧力範囲 (作動圧)	6.0 ~ 8.0 bar
作動温度	0 ... 50 °C
本体質量	2500 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

制御

STEU 24V-DC OFG-C

製品コード : 10.01.51.00006

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.51.00006>

アクセサリ



VSL 8-6 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00003

外径 D: 8 mm

内径 d: 6 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 45 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -35 ~ 60 °C