

フィンガーグripper

OFG HYG SI-70 31.5

製品コード: 10.01.51.00001

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.51.00001>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空式ロボットハンド > フィンガーグripper > フィンガーグripper OFG > OFG HYG SI-70 31.5

直接の食品把持や、ピックアンドプレースアプリケーション用の革新的フィンガーグripper



デザイン: ハイジェニックデザイン


材質硬度[ショア硬度 A]: 70 Shore A

取付け: 31, 5-4-M5

保護等級 IP: IP 68

ホースタイプ: ホース D = 8 d = 6

デザインデータ

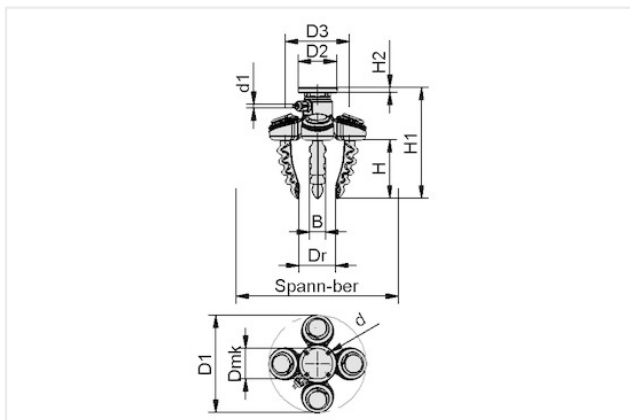

属性	値
B	26.40 mm
d	5.30 mm
d1	8 mm
D1	159 mm
D2	42 mm
D3	105 mm
Dmk	31.50 mm
博士	60.50 mm
H	96 mm
H1	165.50 mm
H2	4.10 mm

テクニカルデータ

属性	値
ベース本体の材質	
把持部品の材質	
圧力範囲 (作動圧)	-0.8 ~ 1.0 bar
作動温度	-30 ~ 80 ° C
保護等級 IP	IP 68
本体質量	500 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フィンガーグripper

OFG HYG SI-70 31.5

製品コード: 10.01.51.00001

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.51.00001>

アクセサリ



STEU 24V-DC OFG-B

製品コード: 10.01.51.00005

電圧: 24 V-DC

建築利用: フィンガーグripper ベーシック

作動温度: 0 ... 50 °C

圧力範囲 (作動圧): 6.0 ~ 8.0 bar

ホースタイプ: ホース D = 8 d = 6

本体質量: 1,727 g



STEU 24V-DC OFG-C

製品コード: 10.01.51.00006

電圧: 24 V-DC

建築利用: フィンガグripper 制御

作動温度: 0 ... 50 °C

圧力範囲 (作動圧): 6.0 ~ 8.0 bar

ホースタイプ: ホース D = 8 d = 6

本体質量: 2,500 g



MONT OFG Tool-OFG-H VA-CO

製品コード: 10.01.51.00010

建築利用: フィンガーグripper

サイズ: Tool-OFG-H

作動温度: °C

圧力範囲 (作動圧): bar

フィンガーグリッパー

OFG HYG SI-70 31.5

製品コード: 10.01.51.00001

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.51.00001>



VSL 8-6 PU MI-TR

製品コード: 10.07.09.00003

外径 D: 8 mm

内径 d: 6 mm

最長: 500 m


ホース材質: PU

最小曲率半径: 45 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -35 ~ 60 °C

スペアパーツ

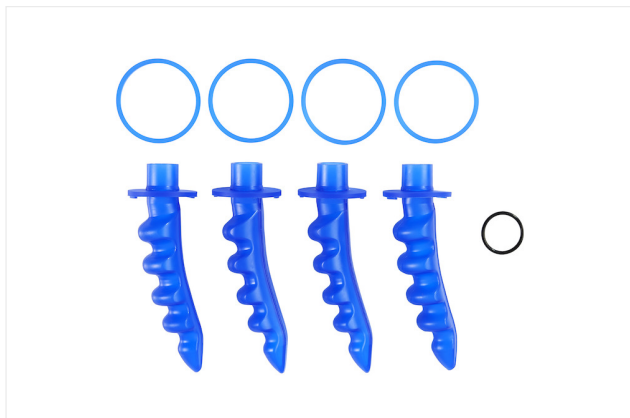

VST OFG-HYG

製品コード: 10.01.51.00007

建築利用: フィンガーグリッパー ハイジエニックデザイン