

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.03455

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03455>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空式ロボットハンド > 真空エンドエフェクタ VEE > 真空エンドエフェクタ VEE向け真空パッド > SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 25


真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

ネジ G1: G1/8-M

段数: 2.5

デザインデータ

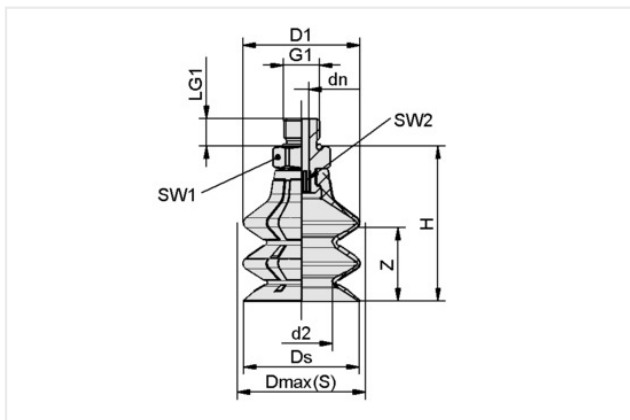

属性	値
d2	14.50 mm
dn	4 mm
D1	27.20 mm
Dmax (S)	28 mm
Ds	26.40 mm
G1	G1/8-M
H	36.90 mm
LG1	7.50 mm
SW1	14 mm
SW2	4 mm
Z (ストローク)	17 mm

テクニカルデータ

属性	値
吸着力 (-600 mbar)	9.90 N
離脱力	20.10 N
水平方向の力	9.10 N
ボリューム	7.60 cm ³
曲率半径 (最小) (凸面)	20 mm
推奨ホース内径 d	4 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.03455

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03455>

サイズ	25
段数	2.50
真空パッドの材質	エラストジュールED
材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
本体質量	7.60 g
製品ファミリー	SPB2

※吸着力は、真空圧-600 mbarで、滑らかで乾燥した表面のワークを吸着した場合の理論値です。安全率は含まれません。

アクセサリ



SPI 25 PA SPB2-25

製品コード: 10.01.06.04042

サイズ: 25

材質: ポリアミド

仕様: SPB2-25

スペアパーツ



SC 040 G1/8-AG

製品コード: 10.01.06.02490

接続形状: 040

接続: G1/8-M

長さ L1: 20.2 mm

継手の長さ: 6 mm

接続ホース外径 dn: 4.1 mm

ベローズ真空吸着パッド

SPB2 25 ED-65 G1/8-AG

製品コード : 10.01.06.03455

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03455>



SPB2 25 ED-65 SC040

製品コード : 10.01.06.03410

サイズ: 25

真空パッドの材質: エラストジュールED

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

高さ H: 30.9 mm