

ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG

製品コード: 10.01.06.03700

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03700>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 真空式ロボットハンド > 真空エンドエフェクタ VEE > 真空エンドエフェクタ VEE向け真空パッド > SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG

凹凸のあるワークの搬送に適したベローズ真空吸着パッド



サイズ: 30


真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ネジ G1: G1/4-M

段数: 2.5

デザインデータ

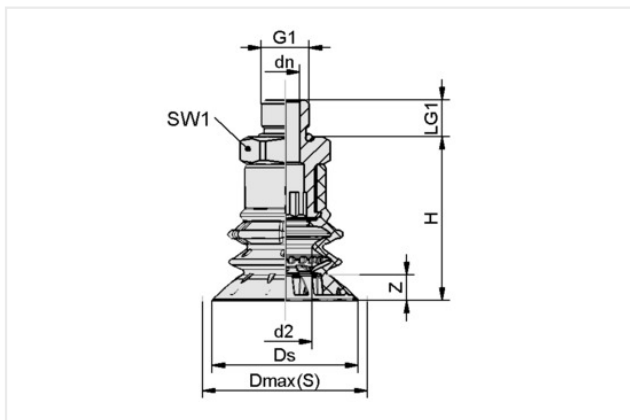

属性	値
d2	7.20 mm
dn	8 mm
Dmax (S)	32 mm
Ds	30 mm
G1	G1/4-M
H	39.80 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (ストローク)	5 mm

テクニカルデータ

属性	値
真空度-200 mbar時の吸着力	4.30 N
真空度-400 mbar時の吸着力	8.50 N
吸着力 (-600 mbar)	12.80 N
ボリューム	7.183 cm ³
推奨ホース内径 d	9 mm
サイズ	30
段数	2.50
真空パッドの材質	シリコン SI

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03700

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03700>

材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
本体質量	20.40 g
製品ファミリー	SPB2f

アクセサリ



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

製品コード : 10.07.01.00320

外径 D: 17 mm

長さ L: 0.8 mm

材質: 真鍮 / ステンレススチール

ろ過精度: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

製品コード : 10.07.10.00002

クランプ範囲: 16.0 ~ 27.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ

スペアパーツ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ベローズ真空吸着パッド

SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03700

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.06.03700>



SC 080 G1/4-AG

製品コード : 10.01.06.03268

接続形状 : 080

真空接続口 : G1/4-M

長さ L1 : 32 mm

継手の長さ : 7.5 mm

接続ホース外径 dn : 8 mm



SPB2f 30 SI-55 SC080

製品コード : 10.01.06.03643

サイズ : 30

真空パッドの材質 : シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A] : 55 Shore A

材質特性 : FDA対応

段数 : 2.5