

タケノコニップル

ST M5-AG 4 MS-V

製品コード: 10.08.03.00152

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00152>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 継手（ジョイント）向けアクセサリ > ST M5-AG 4 MS-V

タケノコニップル



ネジ G1: M5-M

推奨ホース内径 d: 4 mm


材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 3.3 mm

接続ホース外径 dn: 2.2 mm

デザインデータ

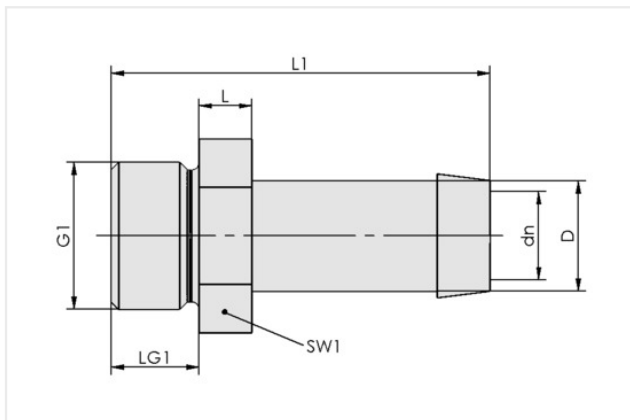

属性	値
dn	2.20 mm
D	4.40 mm
G1	M5-M
L	3.30 mm
L1	18.40 mm
LG1	4.40 mm
SW1	8 mm

テクニカルデータ

属性	値
材質	真鍮
本体質量	2 g

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

タケノコニップル

ST M5-AG 4 MS-V

製品コード : 10.08.03.00152

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00152>

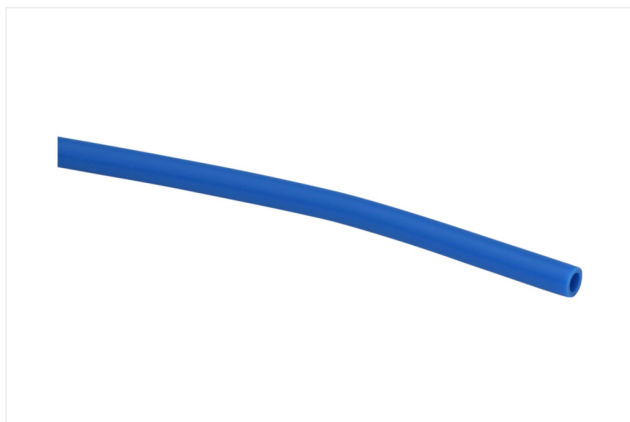

VSL 6-4 PE BL

製品コード : 10.07.09.00014

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 100 m

ホース材質: PE

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

製品コード : 10.07.09.00157

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 50 m

ホース材質: ポリテトラフルオロエチレン

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -190 ~ 260 ° C



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 ° C

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp