

タケノコニップル

ST G1/8-AG 9 MS-V

製品コード: 10.08.03.00155

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00155>

ホームページ > 継手（ジョイント）向けアクセサリ > ST G1/8-AG 9 MS-V

タケノコニップル



ネジ G1: G1/8-M

推奨ホース内径 d: 9 mm


材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 5 mm

接続ホース外径 dn: 4 mm

デザインデータ

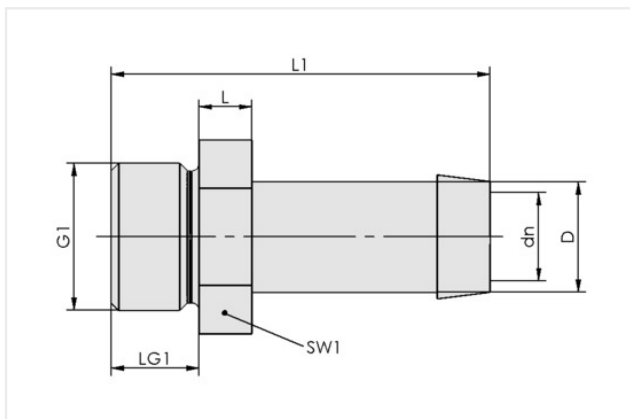

属性	値
dn	4 mm
D	8.30 mm
G1	G1/8-M
L	5 mm
L1	34 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm

テクニカルデータ

属性	値
材質	真鍮
本体質量	19 g

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

タケノコニップル

ST G1/8-AG 9 MS-V

製品コード : 10.08.03.00155

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00155>



VSL 12-9 PE BL

製品コード : 10.07.09.00050

外径 D: 12 mm

内径 d: 9 mm

最長: 100 m

ホース材質: PE

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C



VSL 12-9 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00037

外径 D: 12 mm

内径 d: 9 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 70 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 ° C



VSL 15-9 PVC-G KL-TR

製品コード : 10.07.09.00005

外径 D: 15 mm

内径 d: 9 mm

最長: 50 m

ホース材質: PVC、網目層付

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp