

## タケノコニップル

ST G3/8-AG 9 MS-V

製品コード: 10.08.03.00159

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00159>

ホームページ > 継手（ジョイント）向けアクセサリ > ST G3/8-AG 9 MS-V

### タケノコニップル



ネジ G1: G3/8-M

推奨ホース内径 d: 9 mm


材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 6 mm

接続ホース外径 dn: 7.4 mm

### デザインデータ

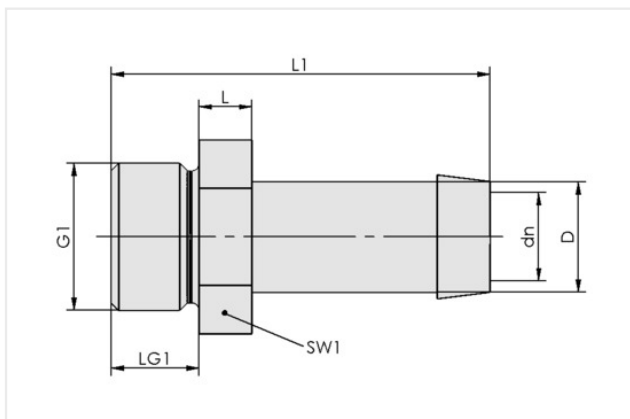

#### 属性

#### 値

|     |         |
|-----|---------|
| dn  | 7.40 mm |
| D   | 8.50 mm |
| G1  | G3/8-M  |
| L   | 6 mm    |
| L1  | 43 mm   |
| LG1 | 10 mm   |
| SW1 | 19 mm   |

### テクニカルデータ

| 属性   | 値    |
|------|------|
| 材質   | 真鍮   |
| 本体質量 | 31 g |

### アクセサリ

#### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## タケノコニップル

ST G3/8-AG 9 MS-V

製品コード : 10.08.03.00159

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00159>



VSL 12-9 PE BL

製品コード : 10.07.09.00050

外径 D: 12 mm

内径 d: 9 mm

最長: 100 m

ホース材質: PE

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C



VSL 12-9 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00037

外径 D: 12 mm

内径 d: 9 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 70 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 ° C



VSL 15-9 PVC-G KL-TR

製品コード : 10.07.09.00005

外径 D: 15 mm

内径 d: 9 mm

最長: 50 m

ホース材質: PVC、網目層付

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)