

タケノコニップル

ST G3/8-AG 13 MS-V

製品コード: 10.08.03.00160

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00160>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 継手（ジョイント）向けアクセサリ > ST G3/8-AG 13 MS-V

タケノコニップル



ネジ G1: G3/8-M

推奨ホース内径 d: 13 mm


材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 5.9 mm

接続ホース外径 dn: 10 mm

デザインデータ

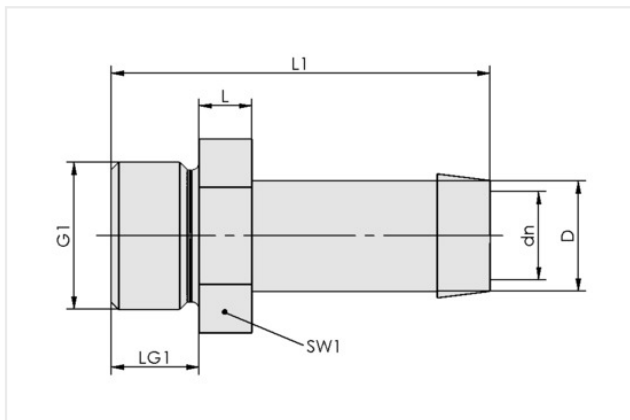

属性	値
dn	10 mm
D	13.90 mm
G1	G3/8-M
L	5.90 mm
L1	43 mm
LG1	10 mm
SW1	19 mm

テクニカルデータ

属性	値
材質	真鍮
本体質量	38 g

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

タケノコニップル

ST G3/8-AG 13 MS-V

製品コード : 10.08.03.00160

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00160>



VSL 19-13 PVC-DS KL-TR

製品コード : 10.07.09.00016

外径 D: 19 mm

内径 d: 13 mm

最長: 50 m

ホース材質: PVC、螺旋ワイヤ付

最小曲率半径: 85 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.90 ~ 5.00 bar

作動温度: -15 ~ 65 °C



VSL 21-12 PVC-G KL-TR

製品コード : 10.07.09.00006

外径 D: 21 mm

内径 d: 12 mm

最長: 50 m

ホース材質: PVC、網目層付

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: °C