

タケノコニップル

ST G1-AG 25 MS-V

製品コード: 10.08.03.00167

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00167>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 継手（ジョイント）向けアクセサリ > ST G1-AG 25 MS-V

タケノコニップル



ネジ G1: G1-M

推奨ホース内径 d: 25 mm


材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 10.1 mm

接続ホース外径 dn: 22 mm

デザインデータ

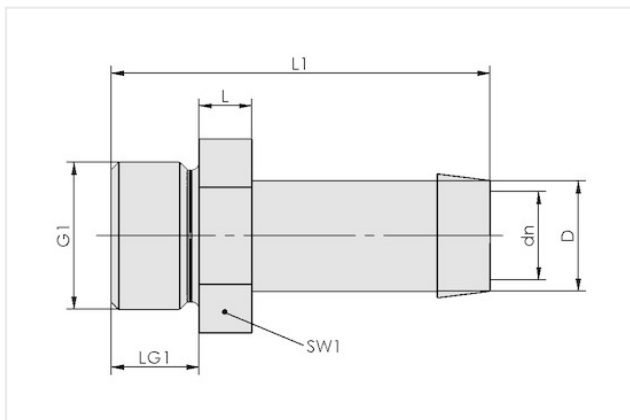

属性

値

dn	22 mm
D	25 mm
G1	G1-M
L	10.10 mm
L1	62 mm
LG1	15.80 mm
SW1	36 mm

テクニカルデータ

属性	値
材質	真鍮
本体質量	159 g

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

タケノコニップル

ST G1-AG 25 MS-V

製品コード : 10.08.03.00167

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00167>

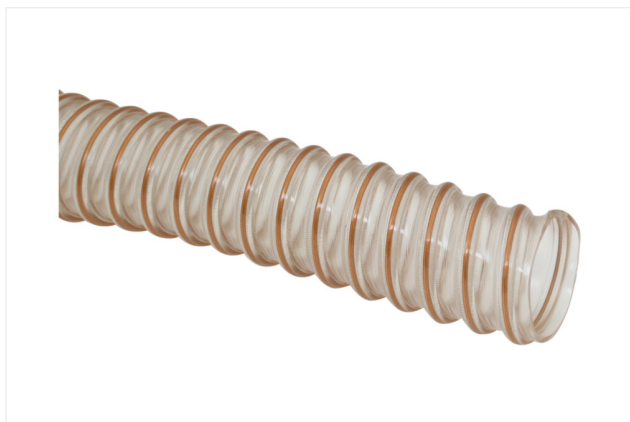

VSL 32-25 PU-DS-AS TR

製品コード : 10.07.09.00051

外径 D: 32 mm

内径 d: 25 mm

最長: 20 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 20 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 3.86 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C



VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

製品コード : 10.07.09.00041

外径 D: 33 mm

内径 d: 25 mm

最長: 50 m

ホース材質: PVC、螺旋ワイヤ付

最小曲率半径: 95 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.85 ~ 4.00 bar

作動温度: -15 ~ 65 °C

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp