

タケノコニップル

ST G1-AG 32 MS-V

製品コード: 10.08.03.00168

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00168>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 継手（ジョイント）向けアクセサリ > ST G1-AG 32 MS-V

タケノコニップル



ネジ G1: G1-M

推奨ホース内径 d: 32 mm


材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 10.5 mm

接続ホース外径 dn: 26 mm

デザインデータ

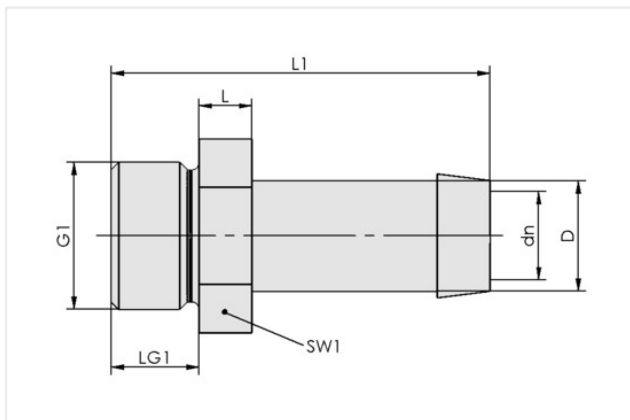

属性	値
dn	26 mm
D	32 mm
G1	G1-M
L	10.50 mm
L1	62 mm
LG1	16 mm
SW1	36 mm

テクニカルデータ

属性	値
材質	真鍮
本体質量	176 g

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

タケノコニップル

ST G1-AG 32 MS-V

製品コード : 10.08.03.00168

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.03.00168>



VSL 41-32 PVC-DS KL-TR

製品コード : 10.07.09.00008

外径 D: 41 mm

内径 d: 32 mm

最長: 50 m

ホース材質: PVC、螺旋ワイヤ付

最小曲率半径: 110 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.85 ~ 4.00 bar

作動温度: -15 ~ 65 °C



DR G1 39/34x2 PA

製品コード : 10.07.08.00025

用: G1

外径 D: 39 mm

内径 d: 34 mm

材質: ポリアミド