

## ホースクランプ

SSD 43-48 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00020

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.10.00020>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > ホースクランプ SSB / SSD > SSD 43-48 ST-VZ

### ワイヤー補強ホース固定用ホースクランプ




クランプ範囲: 43.0 ~ 49.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ

### デザインデータ

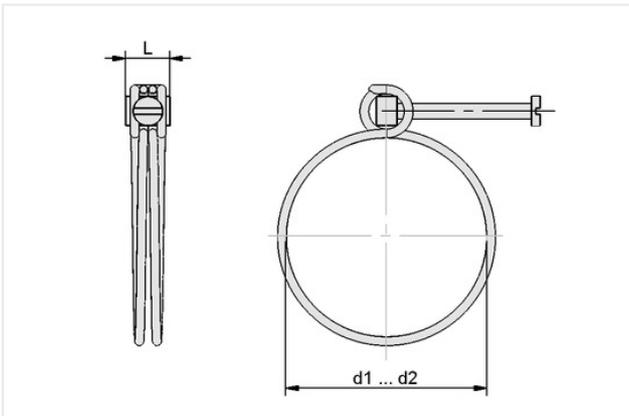

属性	値
d1	43 mm
d2	48 mm
L	15 mm

### テクニカルデータ

属性	値
クランプ範囲	43.0 ~ 49.0 mm
材質	スチール
本体質量	27 g
製品ファミリー	SSB / SSD

## ホースクランプ

SSD 43-48 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00020

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.10.00020>

### アクセサリ



VSL 48-38 PU-DS-AS TR

製品コード: 10.07.09.00031

外径 D: 48 mm

内径 d: 38 mm

最長: 20 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 29 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 3.21 bar

作動温度: -40 ~ 90 °C



VSL 49-38 PU-DS-AS TR

製品コード: 10.07.09.00052

外径 D: 49 mm

内径 d: 38 mm

最長: 15 m

ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 104 mm

圧力範囲 (作動圧): -1.00 ~ 4.47 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C



VSL 48-40 PVC-PS GR

製品コード: 10.07.09.00011

外径 D: 48 mm

内径 d: 40 mm

最長: 50 m

ホース材質: PVC、PVC螺旋ワイヤ付き

最小曲率半径: 70 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.49 ~ 1.00 bar

作動温度: -20 ~ 70 °C