

ワンタッチホースコネクタ (L字型)

STV-WF G1/4-AG 6

製品コード: 10.08.02.00169

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00169>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > ワンタッチホースコネクタ > STV-WF G1/4-AG 6

ワンタッチホースコネクタ



ネジ G1: G1/4-M


ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -10 ~ 70 °C

長さ L: 22.9 mm

デザインデータ

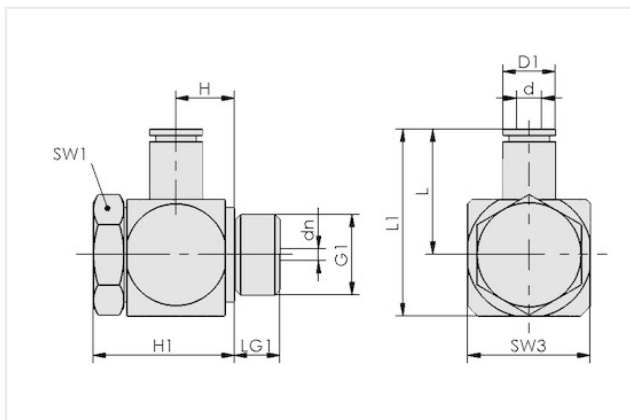

属性	値
d	6 mm
G1	G1/4-M
dn	7.20 mm
D1	11.80 mm
H	9.80 mm
H1	23.90 mm
L	22.90 mm
L1	32.90 mm
LG1	6.70 mm
SW1	17 mm
SW3	20 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	ホース D = 6 d = 4
ホースタイプ	6-4
材質	真鍮ニッケルメッキ
圧力範囲 (作動圧)	-0.95 ~ 15.00 bar
作動温度	-10 ~ 70 °C
本体質量	57 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ワンタッチホースコネクタ (L字型)

STV-WF G1/4-AG 6


製品コード: 10.08.02.00169

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00169>

製品ファミリー

STV

アクセサリ

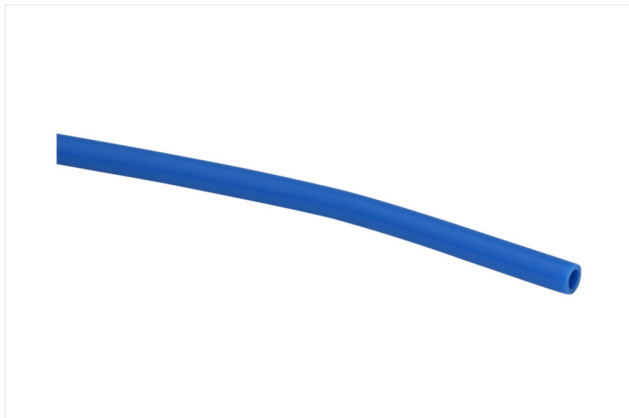

VSL 6-4 PE BL

製品コード: 10.07.09.00014

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 100 m

ホース材質: PE

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

製品コード: 10.07.09.00157

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 50 m

ホース材質: ポリテトラフルオロエチレン

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -190 ~ 260 ° C



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード: 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 ° C

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp



ワンタッチホースコネクタ (L字型)

STV-WF G1/4-AG 6

製品コード : 10.08.02.00169

<https://www.schmalz.co.jp/10.08.02.00169>