

T字型ワンタッチホースコネクタ

SVB-T 4

製品コード: 10. 09. 02. 00020

<https://www.schmalz.co.jp/10.09.02.00020>

[ホームページ](#) > [自動搬送用真空機器](#) > [真空部品](#) > [フィルター・配管部品](#) > [配管部品](#) > [ワンタッチホースコネクタ](#) > SVB-T 4

プラグ接続 T




ホース径: 4 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 34 mm

デザインデータ

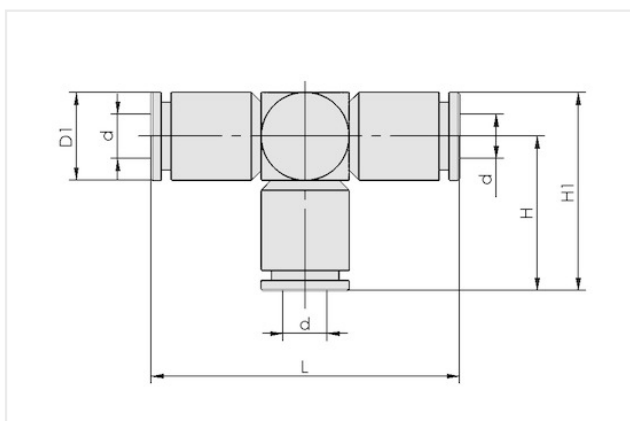

属性	値
d	4 mm
D1	8.60 mm
H	16.30 mm
H1	20.60 mm
L	34 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	ホース D = 4 d = 2
ホースタイプ	4-2
材質	真鍮
圧力範囲 (作動圧)	-1.00 ~ 15.00 bar
作動温度	-20 ~ 80 ° C
本体質量	13 g
製品ファミリー	STV

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

T字型ワンタッチホースコネクタ

SVB-T 4

製品コード : 10. 09. 02. 00020

<https://www.schmalz.co.jp/10.09.02.00020>

アクセサリ



VSL 4-2 PE BL

製品コード : 10. 07. 09. 00013

外径 D: 4 mm

内径 d: 2 mm

最長: 100 m

ホース材質: PE

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C



VSL 4-2 PU MI-TR

製品コード : 10. 07. 09. 00001

外径 D: 4 mm

内径 d: 2 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 20 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -40 ~ 60 ° C



VSL 4-2.7 PA MI-TR

製品コード : 10. 07. 09. 00063

外径 D: 4 mm

内径 d: 2.7 mm

最長: 50 m

ホース材質: PA

最小曲率半径: 30 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 20.00 bar

作動温度: -40 ~ 90 ° C