

T字型ワンタッチホースコネクタ

SVB-T 6

製品コード: 10.09.02.00021

<https://www.schmalz.co.jp/10.09.02.00021>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > ワンタッチホースコネクタ > SVB-T 6

プラグ接続 T




ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

長さ L: 42 mm

デザインデータ

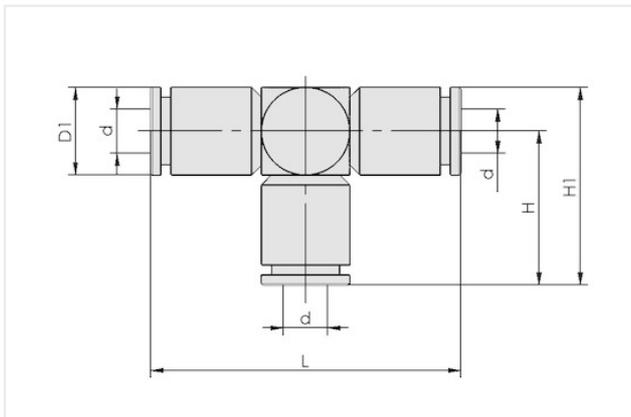

| 属性 | 値 |
|----|----------|
| d | 6 mm |
| D1 | 11.90 mm |
| H | 21 mm |
| H1 | 27 mm |
| L | 42 mm |

テクニカルデータ

| 属性 | 値 |
|------------|-------------------|
| ホースタイプ | ホース D = 6 d = 4 |
| ホースタイプ | 6-4 |
| 材質 | 真鍮 |
| 圧力範囲 (作動圧) | -0.95 ~ 15.00 bar |
| 作動温度 | -20 ~ 80 °C |
| 本体質量 | 25 g |
| 製品ファミリー | STV |


T字型ワンタッチホースコネクタ

SVB-T 6

製品コード : 10.09.02.00021

<https://www.schmalz.co.jp/10.09.02.00021>

アクセサリ

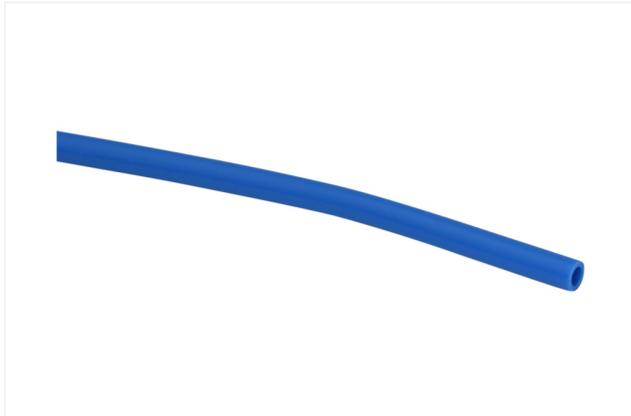

VSL 6-4 PE BL

製品コード : 10.07.09.00014

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 100 m

ホース材質: PE

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C



VSL 6-4 PTFE MI-TR

製品コード : 10.07.09.00157

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 50 m

ホース材質: ポリテトラフルオロエチレン

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -190 ~ 260 ° C



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 ° C