

ワンタッチホースコネクタ T

STV-T G1/4-AG 10

製品コード: 10.09.02.00044

<https://www.schmalz.co.jp/10.09.02.00044>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > ワンタッチホースコネクタ > STV-T G1/4-AG 10

ワンタッチホースコネクタ T



ネジ G1: G1/4-M


ホース径: 10 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

長さ L: 54.9 mm

デザインデータ

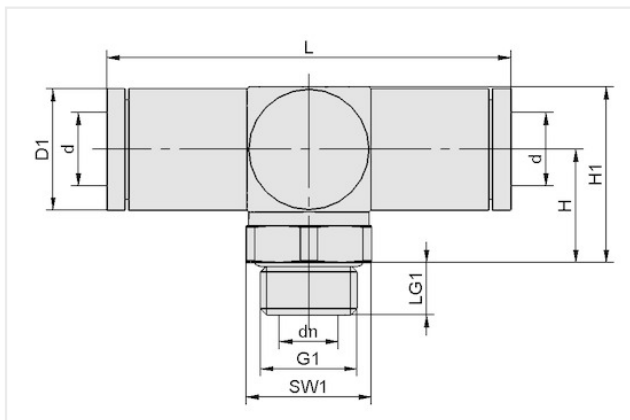

属性	値
d	10 mm
G1	G1/4-M
dn	8 mm
D1	16.50 mm
H	15 mm
H1	23.20 mm
L	54.90 mm
LG1	7.60 mm
SW1	17 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	ホース D = 10 d = 7
ホースタイプ	10-7
材質	真鍮
圧力範囲 (作動圧)	bar
作動温度	° C
本体質量	70.30 g
製品ファミリー	STV

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ワンタッチホースコネクタ T

STV-T G1/4-AG 10

製品コード : 10. 09. 02. 00044

<https://www.schmalz.co.jp/10.09.02.00044>

アクセサリ



VSL 10-7 PE MI-TR

製品コード : 10. 07. 09. 00083

外径 D: 10 mm

内径 d: 7 mm

最長: 50 m

ホース材質: PE

最小曲率半径: 60 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -30 ~ 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

製品コード : 10. 07. 09. 00084

外径 D: 10 mm

内径 d: 7 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 60 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -40 ~ 85 °C