

真空ホース（メートル）

VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード: 10. 07. 09. 00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00002>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > ニードルグリッパー > ニードルグリッパー SNG-BV向け
アクセサリ > VSL 6-4 PU MI-TR

真空／圧縮エアシステム用ホース



外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m


ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲（作動圧）: -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C

デザインデータ

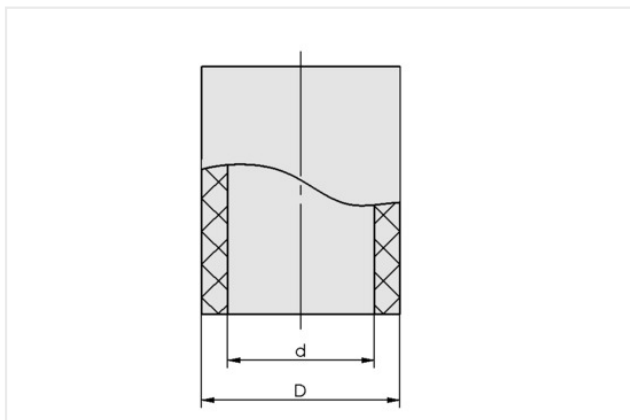

属性

値

d 4 mm

D 6 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	6-4
圧力範囲（作動圧）	-0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	-20 ~ 90 °C
最小曲率半径	35 mm
最長	500 m
重量/メートル	16 g/m
重量/メートル	0.016 kg/m
ホース材質	PU

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード: 10. 07. 09. 00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00002>

製品ファミリー

VSL

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20℃の場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

アクセサリ



ST G1/8-AG 4 MS-ROH

製品コード: 10. 08. 03. 00153

ネジ G1: G1/8-M

推奨ホース内径 d: 4 mm

材質: 真鍮

表面: 生

長さ L: 4 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm



ST M5-AG 4 MS-V

製品コード: 10. 08. 03. 00152

ネジ G1: M5-M

推奨ホース内径 d: 4 mm

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 3.3 mm

接続ホース外径 dn: 2.2 mm



STV-GE G1/4-AG 6

製品コード: 10. 08. 02. 00205

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 11.2 mm

長さ L: 15.2 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード：10.07.09.00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00002>



STV-GE G1/8-AG 6

製品コード：10.08.02.00204

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 11.4 mm

長さ L: 16.4 mm



STV-GE G1/8-AG 6 HT

製品コード：10.08.02.00389

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 120 °C

外径 D: 11.6 mm

長さ L: 19 mm



STV-GE M5-AG 6

製品コード：10.08.02.00201

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 9.9 mm

長さ L: 18.8 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード：10.07.09.00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00002>



STVI-GE G1/4-IG 6

製品コード：10.08.02.00153

ネジ G1: G1/4-F

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 11.5 mm

長さ L: 30.5 mm



STVI-GE G1/8-IG 6

製品コード：10.08.02.00150

ネジ G1: G1/8-F

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 11.5 mm

長さ L: 26.5 mm



STV-T G1/4-AG 6

製品コード：10.09.02.00042

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

長さ L: 41 mm

真空ホース（メートル）

VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード：10.07.09.00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00002>



STV-T G1/8-AG 6

製品コード：10.09.02.00040

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

長さ L: 41.5 mm



STV-W G1/4-AG 6

製品コード：10.08.02.00159

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 20.2 mm



STV-W G1/8-AG 6

製品コード：10.08.02.00288

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: プラスチック

作動温度: ° C

長さ L: 20.8 mm

真空ホース（メートル）

VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード：10.07.09.00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00002>



STV-W G1/8-AG 6

製品コード：10.08.02.00158

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 20.1 mm



STV-W G1/8-AG 6 HT

製品コード：10.08.02.00391

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 120 ° C

長さ L: 22.5 mm



STV-W M5-AG 6

製品コード：10.08.02.00296

圧力範囲（作動圧）: bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M

真空ホース（メートル）

VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード：10.07.09.00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00002>



STV-W M5-AG 6

製品コード：10.08.02.00235

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 19.7 mm



STV-W M5-AG 6 HT

製品コード：10.08.02.00397

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -50 ~ 200 ° C

長さ L: 22.5 mm



STV-WF G1/4-AG 6

製品コード：10.08.02.00169

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -10 ~ 70 ° C

長さ L: 22.9 mm

真空ホース（メートル）

VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード：10.07.09.00002

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00002>



STV-WF G1/8-AG 6

製品コード：10.08.02.00168

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -10 ~ 70 ° C

長さ L: 21.4 mm



SVB-T 6

製品コード：10.09.02.00021

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 42 mm