

真空ホース（メートル）

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

製品コード: 10.07.09.00007

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00007>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 真空エア/ 圧縮エアホース VSL > VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

真空/圧縮エアシステム用ホース



外径 D: 26 mm

内径 d: 19 mm

最長: 50 m


ホース材質: PVC、螺旋ワイヤ付

最小曲率半径: 85 mm

圧力範囲（作動圧）: -0.90 ~ 5.00 bar

作動温度: -15 ~ 65 °C

デザインデータ

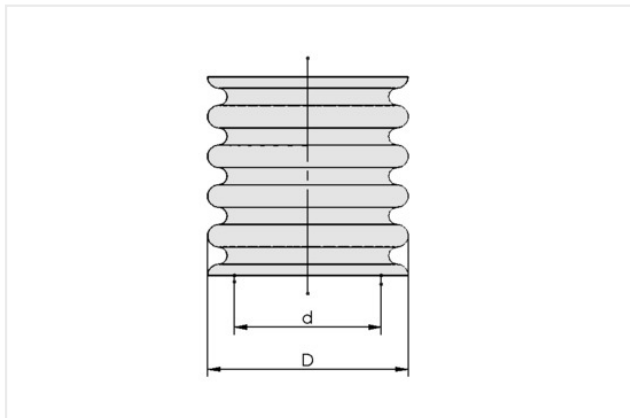

属性

値

d

19 mm

D

26 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	26-19
圧力範囲（作動圧）	-0.90 ~ 5.00 bar
作動温度	-15 ~ 65 °C
最小曲率半径	85 mm
最長	50 m
重量/メートル	330 g/m
重量/メートル	0.33 kg/m
ホース材質	PVC、螺旋ワイヤ付

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

製品コード：10.07.09.00007


<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00007>

製品ファミリー

VSL

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20℃の場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

アクセサリ

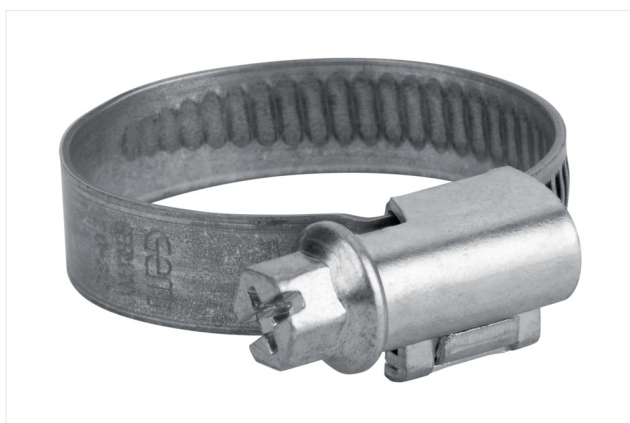

SSB 20-32 ST-VZ

製品コード：10.07.10.00003

クランプ範囲：20.0 ~ 32.0 mm

材質：スチール

表面：亜鉛メッキ



KAPP 9 Band

製品コード：20.12.01.00036

長さ L：9 mm

サイズ：Band



ST G1/2-AG 19 MS-V

製品コード：10.08.03.00163

ネジ G1：G1/2-M

推奨ホース内径 d：19 mm

材質：真鍮

表面：ニッケルメッキ

長さ L：10 mm

接続ホース外径 dn：14.3 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

製品コード : 10.07.09.00007

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00007>



ST G3/4-AG 19 MS-V

製品コード : 10.08.03.00165

ネジ G1: G3/4-M

推奨ホース内径 d: 19 mm

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 7.8 mm

接続ホース外径 dn: 16 mm