

## 圧縮エアホース


VSL 6-4 PE BL

製品コード: 10.07.09.00014

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00014>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 真空エア/ 圧縮エアホース VSL > VSL 6-4 PE BL

### 圧縮エアホース

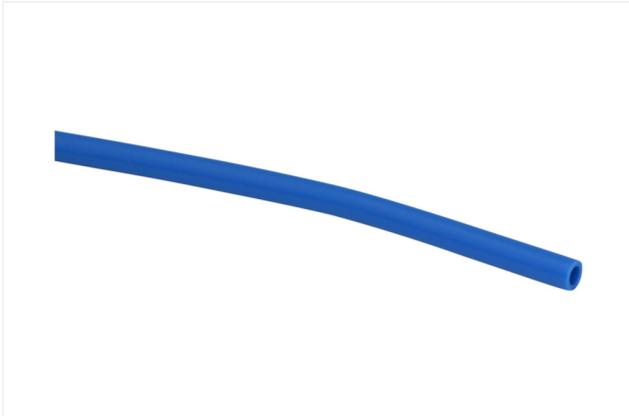

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm


最長: 100 m

ホース材質: PE

圧力範囲 (作動圧): bar

作動温度: ° C

### デザインデータ

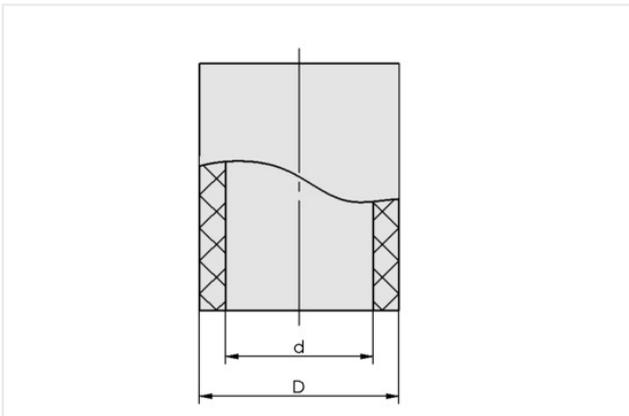

属性

値

d 4 mm

D 6 mm

### テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	6-4
圧力範囲 (作動圧)	bar
作動温度	° C
最長	100 m
重量/メートル	145 g/m
重量/メートル	0.145 kg/m
ホース材質	PE
製品ファミリー	VSL

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## 圧縮エアホース

VSL 6-4 PE BL

製品コード: 10.07.09.00014

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00014>

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

### アクセサリ



ST G1/8-AG 4 MS-ROH

製品コード: 10.08.03.00153

ネジ G1: G1/8-M

推奨ホース内径 d: 4 mm

材質: 真鍮

表面: 生

長さ L: 4 mm

接続ホース外径 dn: 2.5 mm



ST M5-AG 4 MS-V

製品コード: 10.08.03.00152

ネジ G1: M5-M

推奨ホース内径 d: 4 mm

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 3.3 mm

接続ホース外径 dn: 2.2 mm



STV-GE G1/4-AG 6

製品コード: 10.08.02.00205

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 11.2 mm

長さ L: 15.2 mm

## 圧縮エアホース

VSL 6-4 PE BL

製品コード : 10.07.09.00014

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00014>



### STV-GE G1/8-AG 6

製品コード : 10.08.02.00204

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 11.4 mm

長さ L: 16.4 mm



### STV-GE G1/8-AG 6 HT

製品コード : 10.08.02.00389

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 120 ° C

外径 D: 11.6 mm

長さ L: 19 mm



### STV-GE M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00201

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 9.9 mm

長さ L: 18.8 mm

## 圧縮エアホース

VSL 6-4 PE BL

製品コード : 10.07.09.00014

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00014>



### STVI-GE G1/4-IG 6

製品コード : 10.08.02.00153

ネジ G1: G1/4-F

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 11.5 mm

長さ L: 30.5 mm



### STVI-GE G1/8-IG 6

製品コード : 10.08.02.00150

ネジ G1: G1/8-F

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 11.5 mm

長さ L: 26.5 mm



### STV-T G1/4-AG 6

製品コード : 10.09.02.00042

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

長さ L: 41 mm

## 圧縮エアホース

VSL 6-4 PE BL

製品コード : 10.07.09.00014

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00014>



STV-T G1/8-AG 6

製品コード : 10.09.02.00040

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

長さ L: 41.5 mm



STV-W G1/4-AG 6

製品コード : 10.08.02.00159

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 20.2 mm



STV-W G1/8-AG 6

製品コード : 10.08.02.00158

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 20.1 mm

## 圧縮エアホース

VSL 6-4 PE BL

製品コード : 10.07.09.00014

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00014>



### STV-W G1/8-AG 6

製品コード : 10.08.02.00288

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: プラスチック

作動温度: ° C

長さ L: 20.8 mm



### STV-W G1/8-AG 6 HT

製品コード : 10.08.02.00391

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 120 ° C

長さ L: 22.5 mm



### STV-W M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00235

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 19.7 mm

## 圧縮エアホース

VSL 6-4 PE BL

製品コード : 10.07.09.00014

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00014>



### STV-W M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00296

圧力範囲 (作動圧) : bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M



### STV-W M5-AG 6 HT

製品コード : 10.08.02.00397

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -50 ~ 200 ° C

長さ L: 22.5 mm



### STV-WF G1/4-AG 6

製品コード : 10.08.02.00169

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -10 ~ 70 ° C

長さ L: 22.9 mm

## 圧縮エアホース

VSL 6-4 PE BL

製品コード : 10.07.09.00014

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00014>



**STV-WF G1/8-AG 6**

製品コード : 10.08.02.00168

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -10 ~ 70 ° C

長さ L: 21.4 mm



**SVB-T 6**

製品コード : 10.09.02.00021

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 42 mm