

真空ホース（メートル）

VSL 61-50 PVC-DS GR

製品コード：10.07.09.00033

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00033>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 真空エア/ 圧縮エアホース VSL > VSL 61-50 PVC-DS GR

真空/圧縮エアシステム用ホース



外径 D: 61 mm

内径 d: 50 mm

最長: 10 m


ホース材質: PVC、螺旋ワイヤ付

最小曲率半径: 90 mm

圧力範囲（作動圧）: -0.78 ~ 1.50 bar

作動温度: -20 ~ 70 °C

デザインデータ

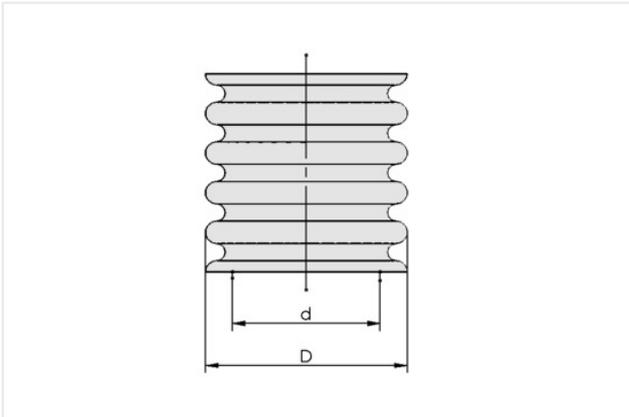

属性

値

d 50 mm

D 61 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	61-50
圧力範囲（作動圧）	-0.78 ~ 1.50 bar
作動温度	-20 ~ 70 °C
最小曲率半径	90 mm
最長	10 m
重量/メートル	541 g/m
重量/メートル	0.541 kg/m
ホース材質	PVC、螺旋ワイヤ付

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 61-50 PVC-DS GR

製品コード：10.07.09.00033

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00033>

製品ファミリー

VSL

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

アクセサリ



SSD 60-68 ST-VZ

製品コード：10.07.10.00017

クランプ範囲：60.0 ~ 68.0 mm

材質：スチール

表面：亜鉛メッキ