

真空ホース（メートル）

VSL 12-9 PU MI-TR

製品コード: 10.07.09.00037

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00037>

ホームページ > 真空エア / 圧縮エアホース VSL > VSL 12-9 PU MI-TR

真空／圧縮エアシステム用ホース



外径 D: 12 mm

内径 d: 9 mm

最長: 50 m


ホース材質: PU

最小曲率半径: 70 mm

圧力範囲（作動圧）: -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C

デザインデータ

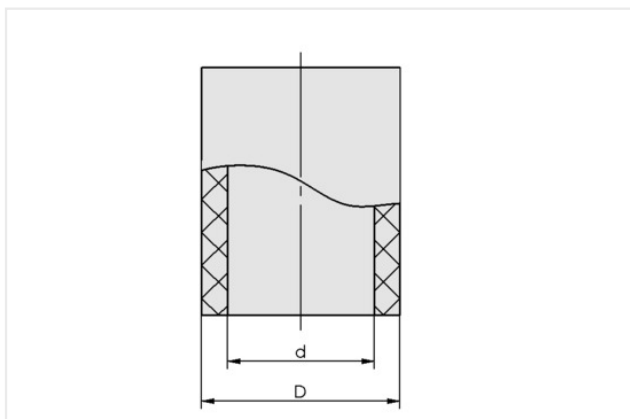

属性

値

d

9 mm

D

12 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	12-9
圧力範囲（作動圧）	-0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	-20 ~ 90 °C
最小曲率半径	70 mm
最長	50 m
重量/メートル	58 g/m
重量/メートル	0.058 kg/m
ホース材質	PU
製品ファミリー	VSL

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 12-9 PU MI-TR

製品コード：10.07.09.00037

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00037>



※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20℃の場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

アクセサリ



SSB 10-16 ST-VZ

製品コード：10.07.10.00001

クランプ範囲：10.0 ~ 16.0 mm

材質：スチール

表面：亜鉛メッキ



ST G1/2-AG 9 MS-V

製品コード：10.08.03.00161

ネジ G1：G1/2-M

推奨ホース内径 d：9 mm

材質：真鍮

表面：ニッケルメッキ

長さ L：6.1 mm

接続ホース外径 dn：7.5 mm



ST G1/4-AG 9 MS-V

製品コード：10.08.03.00157

ネジ G1：G1/4-M

推奨ホース内径 d：9 mm

材質：真鍮

表面：ニッケルメッキ

長さ L：5 mm

接続ホース外径 dn：7.5 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 12-9 PU MI-TR

製品コード：10.07.09.00037

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00037>



ST G1/8-AG 9 MS-V

製品コード：10.08.03.00155

ネジ G1: G1/8-M

推奨ホース内径 d: 9 mm

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 5 mm

接続ホース外径 dn: 4 mm



ST G3/8-AG 9 MS-V

製品コード：10.08.03.00159

ネジ G1: G3/8-M

推奨ホース内径 d: 9 mm

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 6 mm

接続ホース外径 dn: 7.4 mm



STV-GE G1/2-AG 12

製品コード：10.08.02.00210

ネジ G1: G1/2-M

ホース径: 12 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 19.5 mm

長さ L: 24 mm

真空ホース（メートル）

VSL 12-9 PU MI-TR

製品コード：10.07.09.00037

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00037>



STV-GE G1/4-AG 12

製品コード：10.08.02.00208

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 12 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 19.5 mm

長さ L: 29 mm



STV-GE G3/8-AG 12

製品コード：10.08.02.00209

ネジ G1: G3/8-M

ホース径: 12 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 19.5 mm

長さ L: 23.6 mm



STV-T G1/4-AG 12

製品コード：10.09.02.00045

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 12 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

長さ L: 69 mm

真空ホース（メートル）

VSL 12-9 PU MI-TR

製品コード：10.07.09.00037

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00037>



STV-W G1/2-AG 12

製品コード：10.08.02.00164

ネジ G1: G1/2-M

ホース径: 12 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 34.3 mm



STV-W G1/4-AG 12

製品コード：10.08.02.00162

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 12 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 34.5 mm



STV-W G3/8-AG 12

製品コード：10.08.02.00163

ネジ G1: G3/8-M

ホース径: 12 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 34.1 mm

真空ホース（メートル）

VSL 12-9 PU MI-TR

製品コード : 10. 07. 09. 00037

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00037>



SVB-T 12

製品コード : 10. 09. 02. 00023

ホース径: 12 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 69 mm