

真空ホース（メートル）

VSL 14-11 PU MI-TR

製品コード: 10.07.09.00038

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00038>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 真空エア/ 圧縮エアホース VSL > VSL 14-11 PU MI-TR

真空/圧縮エアシステム用ホース



外径 D: 14 mm

内径 d: 11 mm

最長: 50 m


ホース材質: PU

最小曲率半径: 100 mm

圧力範囲（作動圧）: -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C

デザインデータ

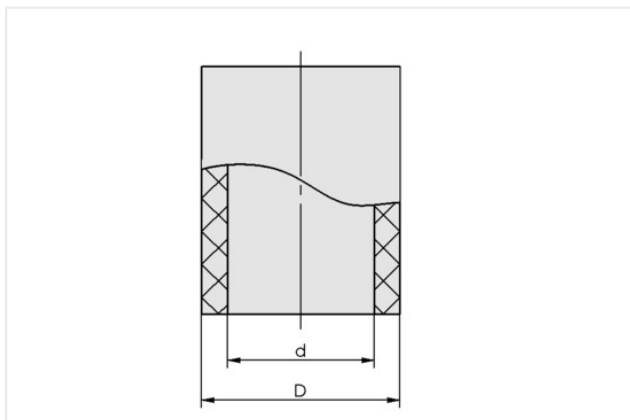

属性

値

d 11 mm

D 14 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	14-11
圧力範囲（作動圧）	-0.95 ~ 10.00 bar
作動温度	-20 ~ 90 °C
最小曲率半径	100 mm
最長	50 m
重量/メートル	69 g/m
重量/メートル	0.069 kg/m
ホース材質	PU

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 14-11 PU MI-TR

製品コード: 10.07.09.00038

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00038>

製品ファミリー

VSL

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20°Cの場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

アクセサリ



KAPP 9 Band

製品コード: 20.12.01.00036

長さ L: 9 mm

サイズ: Band



SSB 10-16 ST-VZ

製品コード: 10.07.10.00001

クランプ範囲: 10.0 ~ 16.0 mm

材質: スチール

表面: 亜鉛メッキ



STV-GE G1/2-AG 14

製品コード: 10.08.02.00300

ネジ G1: G1/2-M

ホース径: 14 mm

材質: 真鍮

作動温度: °C

外径 D: 21.5 mm

長さ L: 25 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 14-11 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00038

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00038>



STV-GE G3/8-AG 14

製品コード : 10.08.02.00211

ネジ G1: G3/8-M

ホース径: 14 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 21.5 mm

長さ L: 30.5 mm



SVB-T 14

製品コード : 10.09.02.00046

ホース径: 14 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

長さ L: 72 mm