

真空ホース（メートル）

VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

製品コード: 10.07.09.00041

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00041>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 真空エア/ 圧縮エアホース VSL > VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

真空/圧縮エアシステム用ホース



外径 D: 33 mm

内径 d: 25 mm

最長: 50 m


ホース材質: PVC、螺旋ワイヤ付

最小曲率半径: 95 mm

圧力範囲（作動圧）: -0.85 ~ 4.00 bar

作動温度: -15 ~ 65 °C

デザインデータ

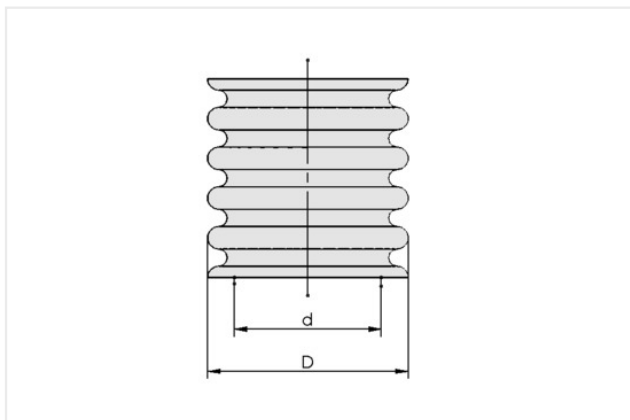

属性

値

d

25 mm

D

33 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	33-25
圧力範囲（作動圧）	-0.85 ~ 4.00 bar
作動温度	-15 ~ 65 °C
最小曲率半径	95 mm
最長	50 m
重量/メートル	510 g/m
重量/メートル	0.51 kg/m
ホース材質	PVC、螺旋ワイヤ付

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

製品コード：10.07.09.00041


<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00041>

製品ファミリー

VSL

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20℃の場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

アクセサリ

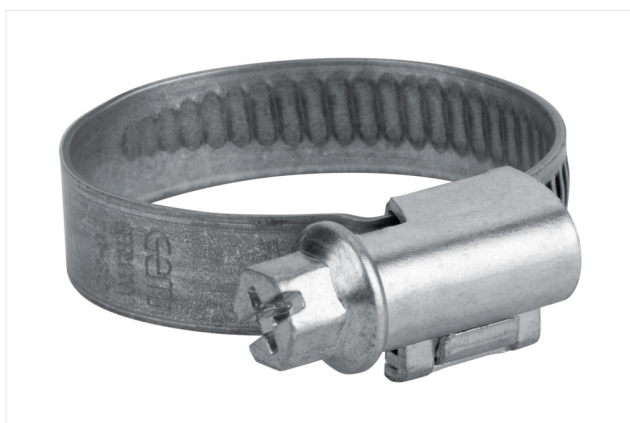

SSB 23-35 ST-VZ

製品コード：10.07.10.00161

クランプ範囲：23.0 ... 35.0 mm

材質：スチール

表面：亜鉛メッキ



SSB 32-50 ST-VZ

製品コード：10.07.10.00004

クランプ範囲：32.0 ~ 50.0 mm

材質：スチール

表面：亜鉛メッキ



KAPP 9 Band

製品コード：20.12.01.00036

長さ L：9 mm

サイズ：Band

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 33-25 PVC-DS KL-TR

製品コード : 10.07.09.00041

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00041>



ST G1-AG 25 MS-V

製品コード : 10.08.03.00167

ネジ G1: G1-M

推奨ホース内径 d: 25 mm

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 10.1 mm

接続ホース外径 dn: 22 mm



ST G3/4-AG 25 MS-V

製品コード : 10.08.03.00166

ネジ G1: G3/4-M

推奨ホース内径 d: 25 mm

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 8.5 mm

接続ホース外径 dn: 18.5 mm