

真空ホース（メートル）

VSL 49-38 PU-DS-AS TR

製品コード: 10.07.09.00052

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00052>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > フィルター・配管部品 > 配管部品 > 真空エア/ 圧縮エアホース VSL > VSL 49-38 PU-DS-AS TR

真空/圧縮エアシステム用ホース



外径 D: 49 mm

内径 d: 38 mm

最長: 15 m


ホース材質: PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

最小曲率半径: 104 mm

圧力範囲（作動圧）: -1.00 ~ 4.47 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C

デザインデータ

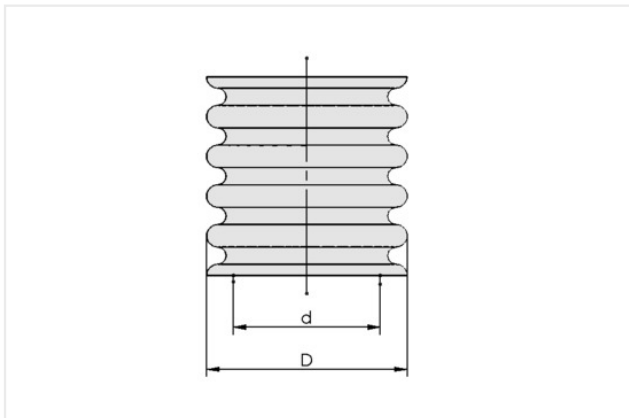

属性

値

d 38 mm

D 49 mm

テクニカルデータ

属性	値
ホースタイプ	49-38
圧力範囲（作動圧）	-1.00 ~ 4.47 bar
作動温度	-20 ~ 90 °C
最小曲率半径	104 mm
最長	15 m
重量/メートル	790 g/m
重量/メートル	0.79 kg/m
ホース材質	PU、スパイラルワイヤ、帯電防止

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 49-38 PU-DS-AS TR

製品コード：10.07.09.00052

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00052>

製品ファミリー

VSL

※使用圧力範囲は、媒体と周辺温度が20℃の場合の値です。※最小曲率半径は、静的状態でホースを内側に曲げた場合の値です。※最大長さは1本のホースとしてご用意できる最大の長さです。ご注文時、必要分の長さを指定してください。

アクセサリ



SSD 43-48 ST-VZ

製品コード：10.07.10.00020

クランプ範囲：43.0 ~ 49.0 mm

材質：スチール

表面：亜鉛メッキ



SSD 45-50 ST-VZ

製品コード：10.07.10.00157

クランプ範囲：45.0 ... 50.0 mm

材質：スチール

表面：亜鉛メッキ



ST G1-1/2-AG 38 MS-V

製品コード：10.08.03.00170

ネジ G1：G1-1/2-M

推奨ホース内径 d：38 mm

材質：真鍮

表面：ニッケルメッキ

長さ L：12.2 mm

接続ホース外径 dn：29.9 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空ホース（メートル）

VSL 49-38 PU-DS-AS TR

製品コード : 10.07.09.00052

<https://www.schmalz.co.jp/10.07.09.00052>

