

スプリングプランジャー

FSTE M5-IG 10 VG

製品コード: 10.01.02.00611

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00611>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 取付部品（マウントエレメント） > スプリングプランジャー > スプリングプランジャー FSTE > FSTE M5-IG 10 VG

ダンピングスプリング付きで、高さ補正可能なスプリングプランジャー




真空パッド接続: M5-F

真空接続口: M5-F

ストローク Z: 10 mm

取付部品のデザイン: 回転防止

デザインデータ

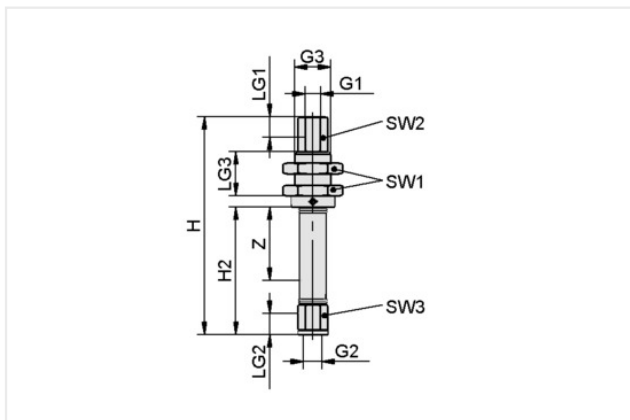

属性	値
G1	M5-F
G2	M5-F
G3	G1/8"-M
H	47.20 mm
H2	23 mm
LG1	5.50 mm
LG2	6.20 mm
LG3	12 mm
SW1	14 mm
SW2	7 mm
SW3	7 mm
Z (ストローク)	10 mm

テクニカルデータ

属性	値
バネ定数	0.323 N/mm
初期バネ力	2.75 N
中心バネ力	4.36 N
垂直負荷	1500 N
水平負荷	97 N
本体質量	19 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

スプリングプランジャー

FSTE M5-IG 10 VG

製品コード: 10.01.02.00611

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00611>

作動温度	0 ~ 80 ° C
製品ファミリー	FSTE

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直荷重は静止時の最大荷重です。※水平荷重は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。（静止時）。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。

アクセサリ



HTR-STA 47 1N D10/16 FL


製品コード: 10.08.03.00085

長さ L: 47 mm

接続1: スロットナット 1個

真空パッド、スプリングプランジャーの接続: $\Phi 10$ mm または $\Phi 16$ mmに対応

デザイン: 平坦

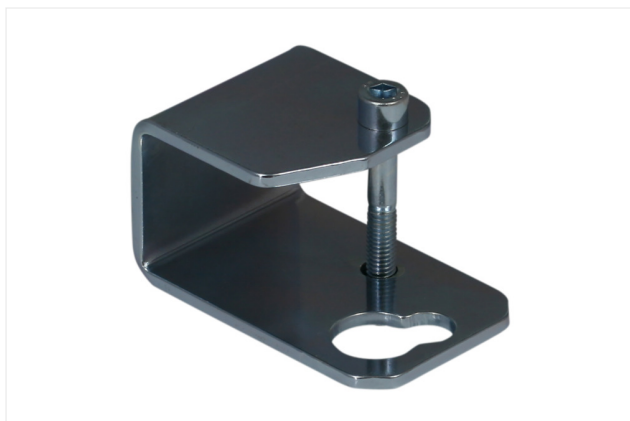

HTR-STs 30x30 D10/16 Wl

製品コード: 10.08.03.00088

接続1: 30 x 30

真空パッド、スプリングプランジャーの接続: $\Phi 10$ mm または $\Phi 16$ mmに対応

デザイン: angled

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

スプリングプランジャー

FSTE M5-IG 10 VG

製品コード: 10.01.02.00611

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00611>



HTR-ST5 40x40 D10/16 W1

製品コード: 10.08.03.00089

接続1: 40 x 40

真空パッド、スプリングプランジャーの接続: $\Phi 10$ mm または $\Phi 16$ mm に対応

デザイン: angled



ST M5-AG 4 MS-V

製品コード: 10.08.03.00152

ネジ G1: M5-M

推奨ホース内径 d: 4 mm

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

長さ L: 3.3 mm

接続ホース外径 dn: 2.2 mm



STV-GE M5-AG 4

製品コード: 10.08.02.00200

ネジ G1: M5-M

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮

作動温度: $-20 \sim 80^{\circ}\text{C}$

外径 D: 7.9 mm

長さ L: 15 mm

スプリングプランジャー

FSTE M5-IG 10 VG

製品コード : 10.01.02.00611

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00611>



STV-GE M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00201

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 9.9 mm

長さ L: 18.8 mm



STV-T M5-AG 4

製品コード : 10.09.02.00038

ネジ G1: M5-M

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮

作動温度: ° C

長さ L: 34 mm



STV-W M5-AG 4

製品コード : 10.08.02.00155

ネジ G1: M5-M

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 16.4 mm

スプリングプランジャー

FSTE M5-IG 10 VG

製品コード : 10.01.02.00611

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00611>



STV-W M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00235

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 19.7 mm



STV-W M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00296

圧力範囲 (作動圧): bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M



STV-W M5-AG 6 HT

製品コード : 10.08.02.00397

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -50 ~ 200 ° C

長さ L: 22.5 mm

スプリングプランジャー

FSTE M5-IG 10 VG

製品コード : 10.01.02.00611

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.00611>



STV-WF M5-AG 4

製品コード : 10.08.02.00165

ネジ G1: M5-M

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -10 ~ 70 ° C

長さ L: 16.5 mm

スペアパーツ



DRUCK-FED 0.5x7.1 23 0.323

製品コード : 20.08.02.00055

長さ L: 23 mm

バネ定数: 0.323 N/mm