

スプリングプランジャー

FSTF G1/2-AG 50

製品コード: 10.01.02.01012

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.01012>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 取付部品 (マウントエレメント) > スプリングプランジャー > スプリングプランジャー FSTF > FSTF G1/2-AG 50

ダンピングスプリングを備え、高さ補正機能のある、フレキシブルに取り付け可能なスプリングプランジャー




真空パッド接続: G1/4-IG

真空接続口: M20-M

ストローク Z: 50 mm

デザインデータ

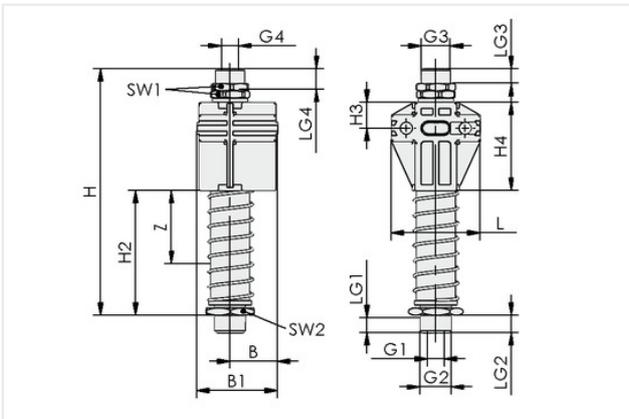

属性	値
B	32.30 mm
B1	54.60 mm
G1	G1/4-F
G2	G1/2-M
G3	M20x1.5-M
G4	G1/4-F
H	168 mm
H2	85 mm
H3	17.50 mm
H4	60 mm
L	60 mm
LG1	10 mm
LG2	12 mm
LG3	10 mm
LG4	10 mm
SW1	24 mm
SW2	32 mm
Z (ストローク)	50 mm

スプリングプランジャー

FSTF G1/2-AG 50

製品コード : 10.01.02.01012

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.01012>

テクニカルデータ

属性	値
バネ定数	0.567 N/mm
初期バネ力	17.60 N
中心バネ力	31.75 N
垂直負荷	2500 N
水平負荷	800 N
本体質量	246 g
作動温度	0 ~ 50 °C
製品ファミリー	FSTF

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直負荷は静止時の最大値です。※水平負荷は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。（静止時）。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。

アクセサリ



SET FSTF

製品コード : 10.01.02.01030

建築利用: スプリングプランジャー FSTF



SET FSTF COM

製品コード : 10.01.02.01031

建築利用: スプリングプランジャー FSTF

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp