

スプリングプランジャー

FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN

製品コード: 10.01.02.01477

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.01477>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 取付部品（マウントエレメント） > スプリングプランジャー > スプリングプランジャー FSTIm > FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN

ダンピングスプリング内蔵で、高さ補正可能なスプリングプランジャー



真空パッド接続: M5-F


真空接続口: M5-F

デザイン: 軸真空

ストローク Z: 20 mm

取付部品のデザイン: (電氣的に) 絶縁性

デザインデータ

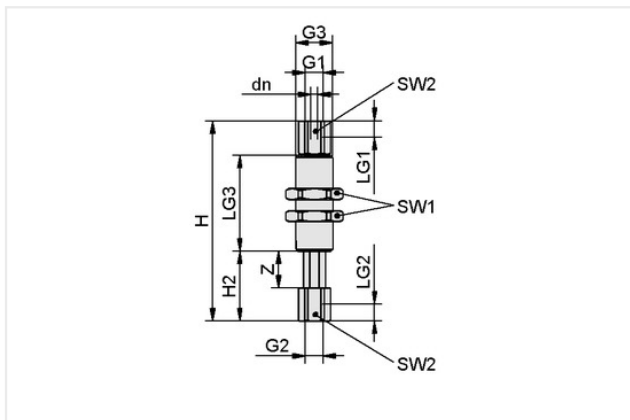

属性	値
dn	2 mm
G1	M5-F
G2	M5-F
G3	M10x1-M
H	79.40 mm
H2	29 mm
LG1	4.50 mm
LG2	4.50 mm
LG3	41 mm
SW1	14 mm
SW2	8 mm
Z (ストローク)	20 mm

※製品寿命の向上のため、全ストロークでの使用は避けてください。また、ホースの取り回しに張りがないかを確認してください。

テクニカルデータ

属性	値
取付部品のデザイン	(電氣的に) 絶縁性
バネ定数	0.052 N/mm
初期バネ力	0.50 N
中心バネ力	1.02 N
垂直負荷	15 N

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

スプリングプランジャー

FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN


製品コード : 10.01.02.01477

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.01477>

水平負荷	10 N
本体質量	23.50 g
作動温度	0 ~ 80 ° C
製品ファミリー	FSTIm

※バネ力はストロークが50 %の時の値です。※垂直負荷は静止時の最大値です。※水平負荷は、水平方向での使用時に、バネが伸びた状態のプランジャーの下端にかけられる負荷の最大値です。（静止時）。これ以上の負荷は、プランジャーの動きに影響を与えます。

アクセサリ

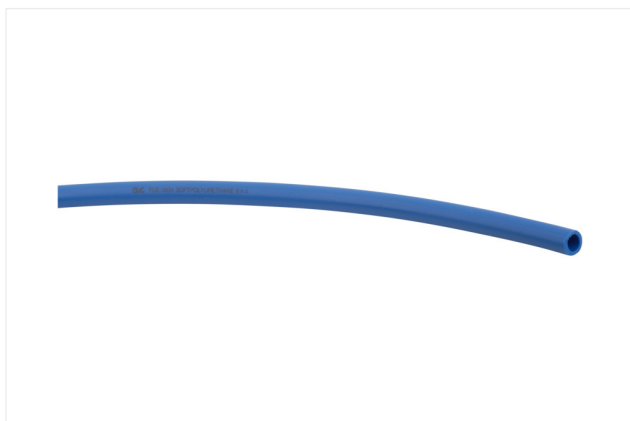

VSL 6-4 PU BL S0

製品コード : 10.07.09.00141



ST M5-AG 4 MS-V

製品コード : 10.08.03.00311

ネジ G1: M5-M

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

スプリングプランジャー

FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN

製品コード: 10.01.02.01477

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.01477>



HTR-STA 47 1N D10/16 FL

製品コード: 10.08.03.00085

長さ L: 47 mm

接続1: スロットナット 1個

真空パッド、スプリングプランジャーの接続: $\Phi 10$ mm または $\Phi 16$ mmに対応

デザイン: 平坦



HTR-STs 30x30 D10/16 Wl

製品コード: 10.08.03.00088

接続1: 30 x 30

真空パッド、スプリングプランジャーの接続: $\Phi 10$ mm または $\Phi 16$ mmに対応

デザイン: angled



HTR-STs 40x40 D10/16 Wl

製品コード: 10.08.03.00089

接続1: 40 x 40

真空パッド、スプリングプランジャーの接続: $\Phi 10$ mm または $\Phi 16$ mmに対応

デザイン: angled

おすすめ製品

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

スプリングプランジャー

FSTIm M5-IG M5-IG A 20 IN

製品コード: 10.01.02.01477

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.02.01477>



FSG 7 NBR-ESD-55 M5-AG

製品コード: 10.01.06.04336

サイズ: 7

真空パッドの材質: ESD対策ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

ニップル材質: アルミニウム

接続: M5-M

段数: 2.5

真空接続口: M5-M



SUF 10 HT1-60 M5-AG

製品コード: 10.01.01.14177

サイズ: 10

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

真空接続口: M5-M