

フレキシブルサスペンション

FST-C 100-HD1-L

製品コード: 10.01.20.01501

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.20.01501>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 取付部品（マウントエレメント） > 真空グリッパー用サスペンション FST-C > FST-C 100-HD1-L

高さ補正機能付きサスペンションと空気圧クランプ 高耐久



取付部品のデザイン: 耐摩耗性1 スプリングプランジャー

ストローク Z: 100 mm

本体質量: 10.8 kg


長さ L: 170 mm

幅 B: 170 mm

高さ H: 50 mm

建築利用: 大エリア 真空グリッパー

デザインデータ

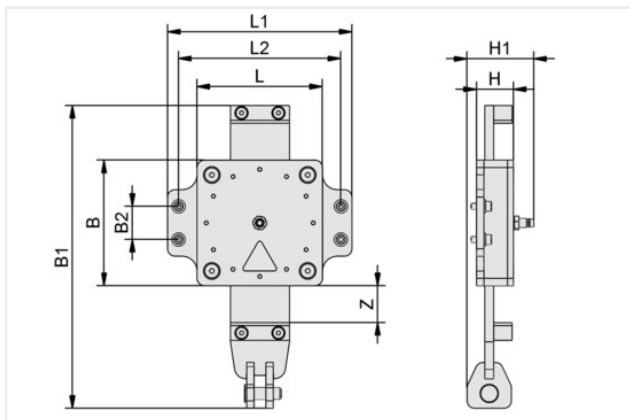

属性	値
B	170 mm
B1	431.90 mm
B2	45 mm
H	50 mm
H1	120 mm
L	170 mm
L1	250 mm
L2	220 mm
Z (ストローク)	100 mm

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フレキシブルサスペンション

FST-C 100-HD1-L

製品コード : 10.01.20.01501

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.20.01501>



EMV 5 24V-DC 3/2 NO

製品コード : 10.05.01.00068

呼び寸法: 5 mm

電圧: 24 V-DC

昨日: 3/2方向制御弁

ソレノイドバルブ: NO

接続ネジ: G1/4-F

圧力範囲 (作動圧): bar

エネルギー消費量 DC: 8 W



PROP-VENT 24V-DC DC

製品コード : 10.05.05.00104

ネジ G1: G1/8-F

電圧: 24V - DC

電流: 直流



STV-GE G1/4-AG 6

製品コード : 10.08.02.00205

ネジ G1: G1/4-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 11.2 mm

長さ L: 15.2 mm