

フレキシブルサスペンション

FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード: 10.01.10.05695

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.10.05695>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 取付部品（マウントエレメント） > 真空グリッパー用スプリングプランジャー > スプリングプランジャー（首振りタイプ） FST-FLEX > FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

上下スプリングを備え、高さ補正機能のある高耐久のスプリングプランジャー



ストローク Z: 25 mm

取付部品のデザイン: 耐摩耗性2 スプリングプランジャー

建築利用: アルミフレーム

デザインデータ



属性	値
B	150 mm
G1	G3/8-F
G2	G1/2-M
G3	G1/2-AG
H	167.60 mm
H1	129 mm
H2	20 mm
H3	10 mm
H4	20 mm
L	40.50 mm
L3	5.60 mm
L4	11.10 mm
LG1	14.50 mm
LG2	10.50 mm
LG3	14 mm
Z（ストローク）	25 mm

テクニカルデータ

属性	値
本体質量	2700 g
バネ定数	3.828 N/mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フレキシブルサスペンション

FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.05695


<https://www.schmalz.co.jp/10.01.10.05695>



製品ファミリー

FST-FLEX

アクセサリ

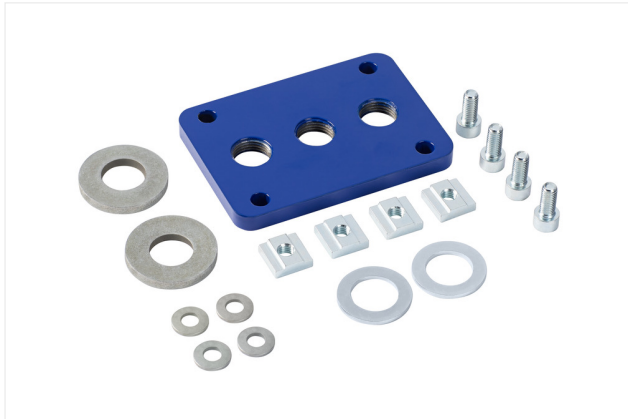

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

Réf. article. : 10.01.10.05701


長さ L: 120 mm

幅 B: 85 mm

高さ H: 10 mm

材質: スチール

建築利用: 真空グリッパースystem

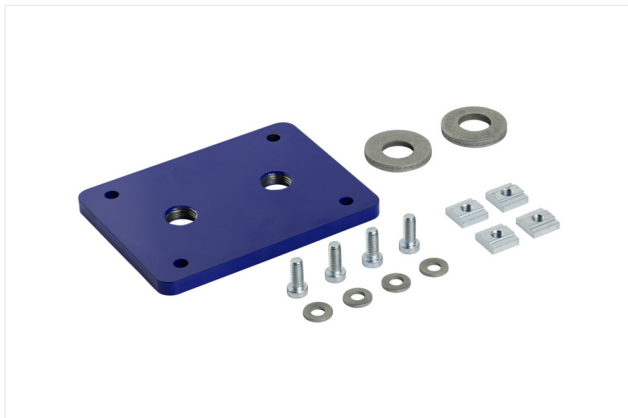

FLAN-PL 160x120x10 FMHD


Réf. article. : 10.01.10.08805

長さ L: 160 mm

幅 B: 120 mm

高さ H: 10 mm

建築利用: 真空グリッパースystem FMHD

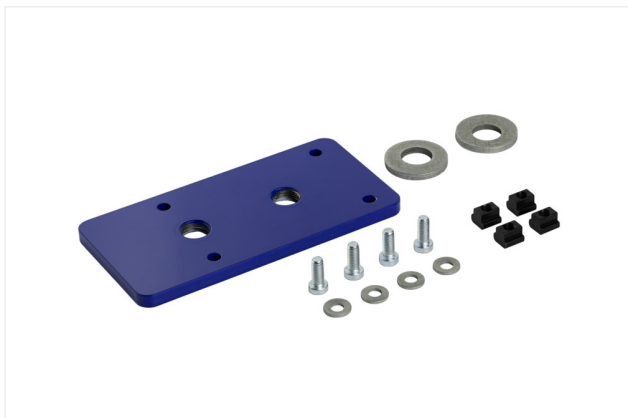

FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

Réf. article. : 10.01.11.02823

長さ L: 200 mm

幅 B: 100 mm

高さ H: 10 mm

材質: スチール

建築利用: 大エリア 真空グリッパースystem

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

フレキシブルサスペンション

FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.05695

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.10.05695>



FLAN-PL 260x90x10 FLGR


Réf. article : 10.01.10.05704

長さ L: 260 mm

幅 B: 90 mm

高さ H: 10 mm

建築利用: 真空グリッパースystem

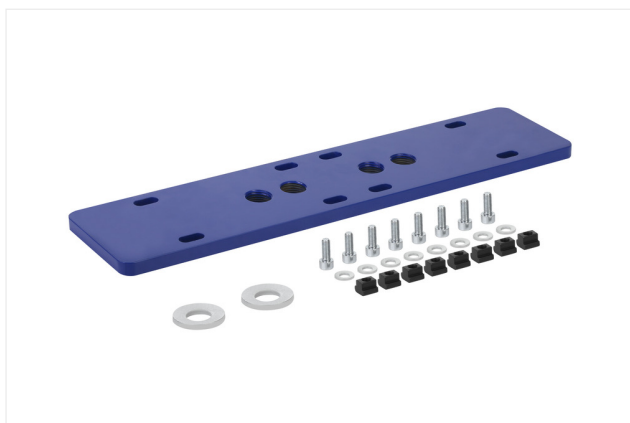

FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

Réf. article : 10.01.10.05702

長さ L: 400 mm

幅 B: 90 mm

高さ H: 10 mm

材質: スチール

建築利用: 大エリア 真空グリッパースystem



FLK G1/2-IG G1/2-AG

Réf. article : 10.01.03.00175

ネジ G1: G1/2-F

ネジ G2: G1/2-M

作動温度: 0 ~ 70 ° C

フレキシブルサスペンション

FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.05695

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.10.05695>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

Réf. article : 10.01.03.00207

ネジ G1: G1/2-F

ネジ G2: G1/2-M

作動温度: 0 ~ 70 ° C

取付部品のデザイン: 強化型