

リジッドサスペンション

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード: 10.01.10.05803

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.10.05803>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > 取付部品（マウントエレメント） > 真空グリッパー用スプリングプランジャー > スプリングプランジャー（固定タイプ）FST-STARR > FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

上下スプリングを備え、高さ補正機能のある高耐久のスプリングプランジャー




ストローク Z: 75 mm

取付部品のデザイン: 耐摩耗性2 スプリングプランジャー

建築利用: アルミフレーム

デザインデータ

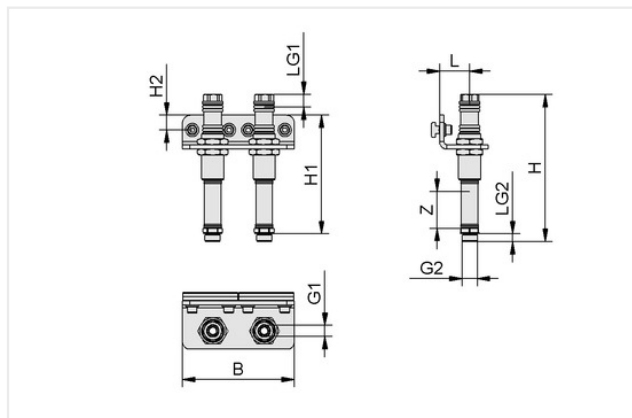

属性	値
B	152 mm
G1	G3/8-F
G2	G1/2-M
H	238.60 mm
H1	200 mm
H2	20 mm
L	41 mm
LG1	13 mm
LG2	10.50 mm
Z (ストローク)	75 mm

テクニカルデータ

属性	値
バネ定数	1.072 N/mm
本体質量	2500 g
製品ファミリー	FST-STARR

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

リジッドサスペンション

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.05803

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.10.05803>

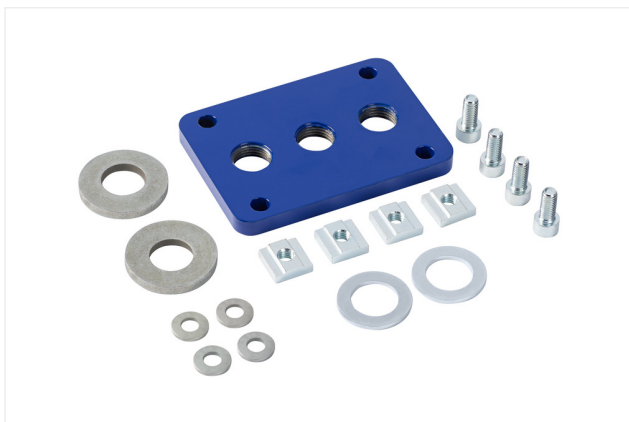

FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR

製品コード : 10.01.10.05701


長さ L: 120 mm

幅 B: 85 mm

高さ H: 10 mm

材質: スチール

建築利用: 真空グリッパーシステム

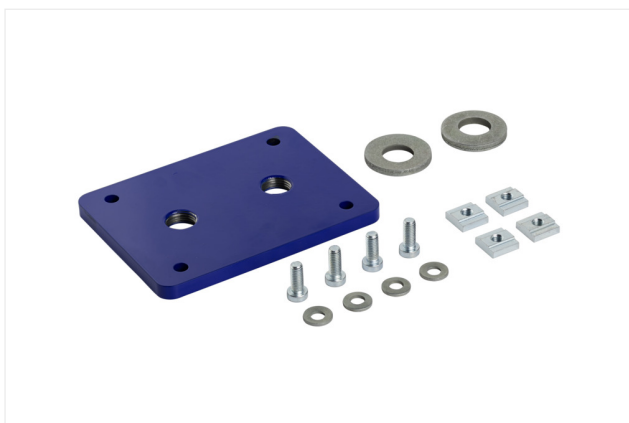

FLAN-PL 160x120x10 FMHD

製品コード : 10.01.10.08805

長さ L: 160 mm

幅 B: 120 mm

高さ H: 10 mm

建築利用: 真空グリッパーシステム FMHD



FLAN-PL 200x100x10 ST SBX

製品コード : 10.01.11.02823

長さ L: 200 mm

幅 B: 100 mm

高さ H: 10 mm

材質: スチール

建築利用: 大エリア 真空グリッパー

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

リジッドサスペンション

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.05803

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.10.05803>



FLAN-PL 260x90x10 FLGR


製品コード : 10.01.10.05704

長さ L: 260 mm

幅 B: 90 mm

高さ H: 10 mm

建築利用: 真空グリッパースystem

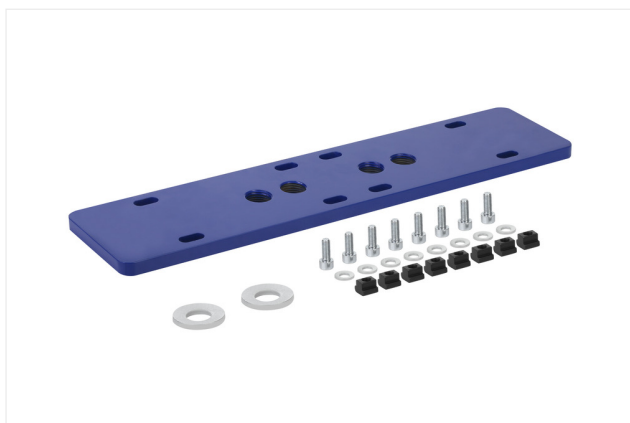

FLAN-PL 400x90x10 ST SBX

製品コード : 10.01.10.05702

長さ L: 400 mm

幅 B: 90 mm

高さ H: 10 mm

材質: スチール

建築利用: 大エリア 真空グリッパースystem



FLK G1/2-IG G1/2-AG

製品コード : 10.01.03.00175

ネジ G1: G1/2-F

ネジ G2: G1/2-M

作動温度: 0 ~ 70 ° C

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

リジッドサスペンション

FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

製品コード : 10.01.10.05803

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.10.05803>



FLK G1/2-IG G1/2-AG V

製品コード : 10.01.03.00207

ネジ G1: G1/2-F

ネジ G2: G1/2-M

作動温度: 0 ~ 70 ° C

取付部品のデザイン: 強化型