

## バキュームコンベア

SEC-100

製品コード: 10.02.01.00078

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00078>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > バキュームコンベア > バキュームコンベア SEC > SEC-100


### 特に通気性の高いワーク向けのパワフルなエジェクタ



ノズル径: 10 mm

吸込量 (最大): 36.6 m<sup>3</sup>/h

### デザインデータ

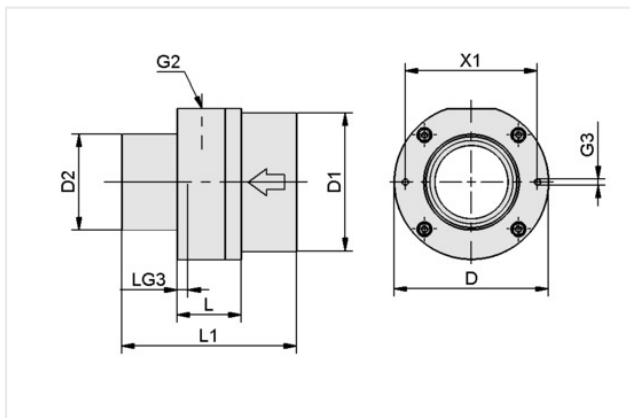

| 属性  | 値       |
|-----|---------|
| D   | 37 mm   |
| D1  | 19 mm   |
| D2  | 19 mm   |
| G2  | G1/8-IG |
| G3  | M4-F    |
| L   | 21 mm   |
| L1  | 70 mm   |
| LG3 | 8 mm    |
| X1  | 29 mm   |

### テクニカルデータ

| 属性         | 値                       |
|------------|-------------------------|
| 最大真空       | -170 mbar               |
| 吸込量 (最大)   | 610 l/min               |
| 吸込量 (最大)   | 36.60 m <sup>3</sup> /h |
| 吸着時のエア消費量  | 190 l/min               |
| 吸着時のエア消費量  | 11.10 m <sup>3</sup> /h |
| 圧力範囲 (作動圧) | 2.0 ~ 6.0 bar           |
| 作動温度       | -20 ~ 80 °C             |
| 本体質量       | 0.07 kg                 |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## バキュームコンベア

SEC-100

製品コード : 10.02.01.00078

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00078>

|            |             |
|------------|-------------|
| 最大真空       | -5.02 inHg  |
| 吸込量 (最大)   | 21.541 cfm  |
| 吸着時のエア消費量  | 6.709 cfm   |
| 圧力範囲 (作動圧) | 29.0 ~ 87.0 |
| 製品ファミリー    | SEC         |

※エア消費量は作動圧4.5 barの場合の値です。