

バキュームコンベア

SEC-750

製品コード: 10.02.01.00081

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00081>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > バキュームコンベア > バキュームコンベア SEC > SEC-750


特に通気性の高いワーク向けのパワフルなエジェクタ



ノズル径: 75 mm

吸込量 (最大): 518.4 m³/h

デザインデータ

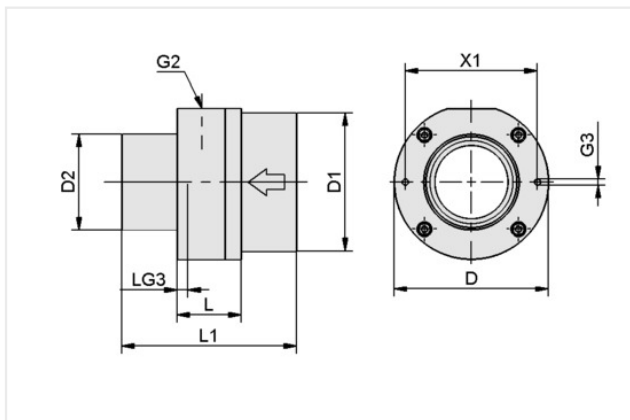

属性	値
D	140 mm
D1	125 mm
D2	100 mm
G2	G1/2-IG
G3	M6-F
L	65 mm
L1	180 mm
LG3	6 mm
X1	126 mm

テクニカルデータ

属性	値
最大真空	-5 mbar
吸込量 (最大)	8640 l/min
吸込量 (最大)	518.40 m³/h
吸着時のエア消費量	770 l/min
吸着時のエア消費量	46.20 m³/h
圧力範囲 (作動圧)	2.0 ~ 6.0 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
本体質量	2.35 kg

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

バキュームコンベア

SEC-750

製品コード : 10.02.01.00081

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.00081>

最大真空	-0.147 inHg
吸込量 (最大)	305.112 cfm
吸着時のエア消費量	27.191 cfm
圧力範囲 (作動圧)	29.0 ~ 87.0
製品ファミリー	SEC

※エア消費量は作動圧4.5 barの場合の値です。