

## バキュームコンベア

SEC-400 A2

製品コード: 10.02.01.01620

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01620>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > バキュームコンベア > バキュームコンベア SEC > SEC-400 A2


### 特に通気性の高いワーク向けのパワフルなエジェクタ



吸込量 (最大) : 135 m<sup>3</sup>/h

材質: ステンレス

### デザインデータ

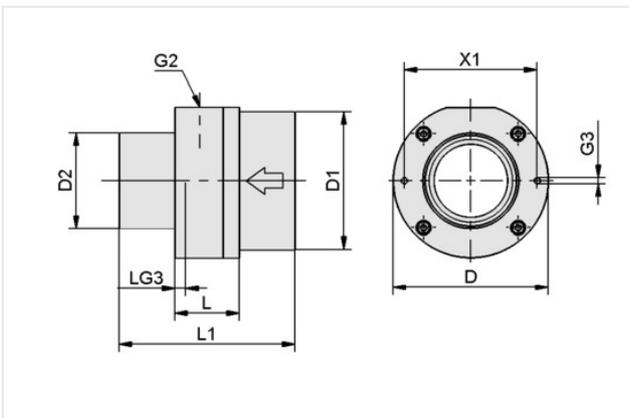

属性	値
D	84 mm
D1	75 mm
D2	52 mm
G2	G3/8-F
G3	M4-F
L	35 mm
L1	95 mm
LG3	14 mm
X1	72 mm

### テクニカルデータ

属性	値
最大真空	-25 mbar
吸込量 (最大)	2250 l/min
吸込量 (最大)	135 m <sup>3</sup> /h
吸着時のエア消費量	500 l/min
吸着時のエア消費量	26.70 m <sup>3</sup> /h
圧力範囲 (作動圧)	2.0 ~ 6.0 bar
作動温度	-20 ~ 80 °C
材質	ステンレス

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## バキュームコンベア

SEC-400 A2

製品コード: 10.02.01.01620

<https://www.schmalz.co.jp/10.02.01.01620>

本体質量	1.475 kg
最大真空	-0.738 inHg
吸込量 (最大)	79.456 cfm
吸着時のエア消費量	17.657 cfm
圧力範囲 (作動圧)	29.0 ~ 87.0
製品ファミリー	SEC

※エア消費量は作動圧4.5 barの場合の値です。