

非接触パッド

SBS 30 HF M5-IG AL

製品コード: 10.01.01.12651

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12651>

ホームページ > 非接触パッド SBS > SBS 30 HF M5-IG AL

繊細なワークを搬送するための非接触パッド




径: 30 mm

デザイン: 高流量

圧縮エア接続口: M5-F

材質: アルミニウム

デザインデータ

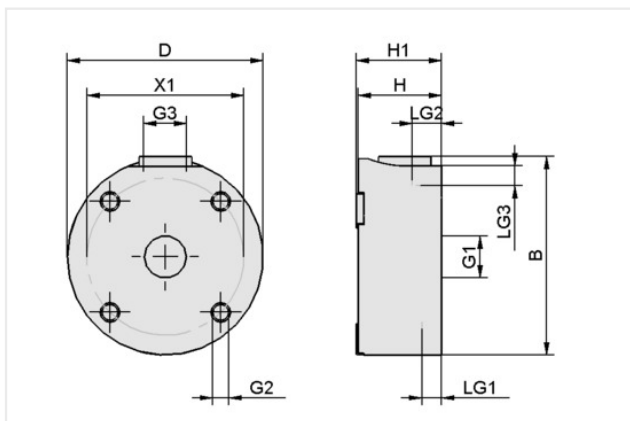

属性	値
B	32 mm
D	30 mm
G1	M5-F
G2	M4-IG
G3	M5-F
H	17 mm
H1	17.50 mm
LG1	5 mm
LG2	6 mm
LG3	6 mm
X1	22 mm

テクニカルデータ

属性	値
保持力	5 N
エア消費量	8.40 m ³ /h
エア消費量	140 l/min
圧力範囲 (作動圧)	1.0 ~ 6.0 bar
本体質量	30.50 g
製品ファミリー	SBS

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

非接触パッド

SBS 30 HF M5-IG AL

製品コード : 10.01.01.12651

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12651>

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar（通気性のないワークで測定）の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

スペアパーツ



REIB-FL SBS HT1-60

製品コード : 10.01.01.12585

建築利用：非接触パッド

真空パッドの材質：マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]：60 Shore A

外径 D：2.5 mm