

非接触パッド

SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

製品コード: 10.01.01.12776

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12776>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > 非接触パッド > 非接触パッド SBS > SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

繊細なワークを搬送するための非接触パッド



径: 40 mm


デザイン: 標準フロー

圧縮エア接続口: G1/8"-F

追加機能: 中央のサポート

材質: アルミニウム

デザインデータ

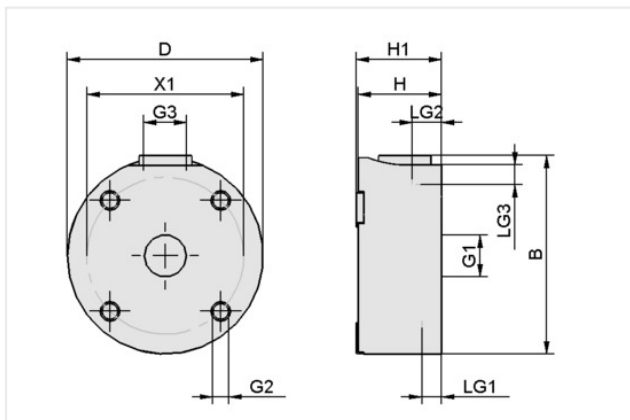

属性	値
B	41 mm
D	40 mm
G1	G1/8-F
G2	M4-IG
G3	G1/8"-F
H	17 mm
H1	17.40 mm
LG1	5 mm
LG2	6 mm
LG3	6 mm
X1	32 mm

テクニカルデータ

属性	値
保持力	6.50 N
エア消費量	6 m ³ /h
エア消費量	100 l/min
圧力範囲 (作動圧)	1.0 ~ 6.0 bar
本体質量	53 g
製品ファミリー	SBS

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

非接触パッド

SBS 40 SF G1/8-IG CS AL

製品コード : 10.01.01.12776

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12776>

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar (通気性のないワークで測定) の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

スペアパーツ



REIB-FL SBS HT1-60

製品コード : 10.01.01.12593

建築利用: 非接触パッド

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A



REIB-FL SBS HT1-60

製品コード : 10.01.01.12780

建築利用: 非接触パッド

真空パッドの材質: マークレスゴム

材質硬度[ショア硬度 A]: 60 Shore A

外径 D: 6 mm