

## コンポジットグリッパー

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

製品コード: 10.01.30.01058

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01058>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > コンポジットグリッパー > 実装基板搬送用ESD対応ハンド SCG-HSS > SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

### 表面に凹凸のあるワークの搬送に最適なコンポジットグリッパー



エジェクター数: 1


性能: E100

オプション仕様: 軸方向への排気経路

ストローク Z (最大): 25 mm

径 Ds: 47 mm

### デザインデータ

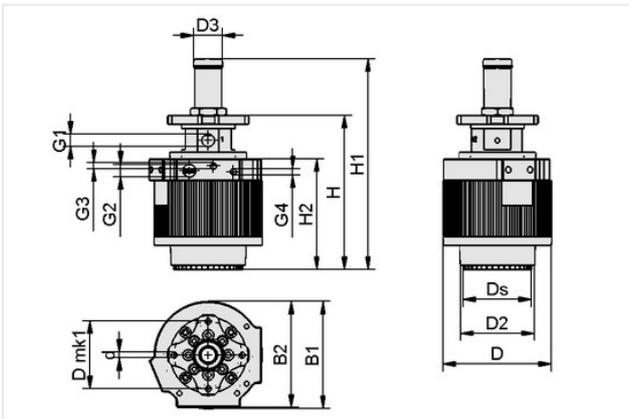

属性	値
B1	73 mm
B2	72 mm
D	73 mm
D2	50 mm
D3	19.50 mm
D mk1	46 mm
Ds	47 mm
d	4 mm
G1	G1/8-F
G2	G1/8-IG
G3	M5-F
G4	M5-F
H	105 mm
H1	143.50 mm
H2	75.50 mm

### テクニカルデータ

属性	値
オプション仕様	軸方向への排気経路
ESD-Status	

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## コンジットグリッパー

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

製品コード: 10.01.30.01058

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01058>

性能	E100
作動温度	5 ~ 50 ° C
本体質量	520 g
製品ファミリー	SCG-HSS

### アクセサリ



#### SET SCG-HSS MS KUKA

製品コード: 10.01.30.01065

建築利用: SCG-HSS

取付け: 横向きに



#### SD G3/8-AG 40x80 SCG

製品コード: 10.01.30.00352

ネジ G1: G3/8-M

外径 D: 40 mm

長さ L: 80 mm

建築利用: コンジットグリッパー

## コンポジットグリッパー

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

製品コード : 10.01.30.01058

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01058>



STV-W M5-AG 4

製品コード : 10.08.02.00155

ネジ G1: M5-M

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 ° C

長さ L: 16.4 mm



STV-GE M5-AG 4

製品コード : 10.08.02.00200

ネジ G1: M5-M

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 7.9 mm

長さ L: 15 mm



STV-W M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00296

圧力範囲 (作動圧) : bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M

## コンジットグリッパー

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

製品コード: 10.01.30.01058

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01058>



### STV-GE M5-AG 6

製品コード: 10.08.02.00201

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 9.9 mm

長さ L: 18.8 mm



### STV-W G1/8-AG 6

製品コード: 10.08.02.00288

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: プラスチック

作動温度: ° C

長さ L: 20.8 mm



### STV-GE G1/8-AG 6

製品コード: 10.08.02.00204

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 11.4 mm

長さ L: 16.4 mm

## コンポジットグリッパー

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

製品コード : 10.01.30.01058

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01058>



### VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C



### VSL 4-2 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00001

外径 D: 4 mm

内径 d: 2 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 20 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -40 ~ 60 °C



### VSi V M8-4

製品コード : 10.06.02.00567

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: LED

保護等級 IP: IP 65

## コンポジットグリッパー

SCG-HSS 1xE100 AR 25 47

製品コード: 10.01.30.01058

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01058>



VENT-BGR 24V-DC E-KET 1,8M

製品コード: 10.01.45.00032

電圧: 24 V-DC

圧力範囲 (作動圧): 3.0 ~ 10.0 bar

用: 電気接続ケーブル

タイプ: 1,8m

長さ L: 1,760 mm

本体質量: 2.5 kg



VENT-BGR 24V-DC E-KET 2,2M

製品コード: 10.01.45.00033

電圧: 24 V-DC

圧力範囲 (作動圧): 3.0 ... 10.0気圧

用: 電気接続ケーブル

タイプ: 2,2m

長さ L: 2,170 mm

本体質量: 2.7 kg

## スペアパーツ



ERS SCG-HSS 5S

製品コード: 10.01.30.01066

建築利用: SCG-HSS

を含みます: 5 ESD交換ピン