

コンポジットグリッパー（モジュール式）

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

製品コード: 10.01.30.00170

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00170>

[ホームページ](#) > [コンポジットグリッパー SCG](#) > [SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG](#)

繊細なワークを搬送するためのコンポジットグリッパー



エジェクター数: 1


性能: E100

コンパクトエジェクタのデザイン：真空破壊機能

取付け：横向きに

オプション仕様：軸方向への排気経路

デザインデータ

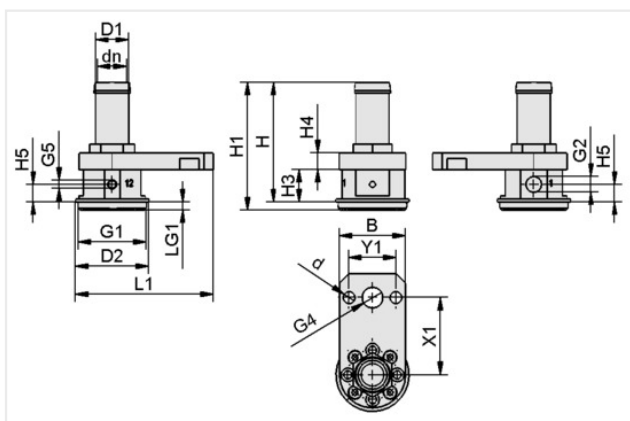

属性	值
B	36 mm
d	6. 60 mm
dn	12. 50 mm
D1	18 mm
D2	39. 80 mm
G1	M37 × 1-M
G2	G1/8-IG
G4	G1/4-F
G5	M5-F
H	65. 10 mm
H1	69. 60 mm
H3	17. 60 mm
H4	9 mm
H5	9. 50 mm
L1	74. 90 mm
LG1	4. 50 mm
X1	42 mm
Y1	25. 50 mm

テクニカルデータ

属性	值
----	---

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K. K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 |
schmalz@schmalz.co.jp

コンポジットグリッパー（モジュール式）

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

製品コード：10.01.30.00170

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00170>

コンパクトエジェクタのデザイン	A
取付け	横向きに
吸込量	270 ~ 650 l/min
吸込量	16.2 ~ 39.0 m³/h
エア消費量	60 ... 200 l/min
エア消費量	3.6 ~ 12.0 m³/h
圧力範囲（作動圧）	1.0 ~ 5.0 bar
作動温度	5 ~ 75 °C
本体質量	109 g
製品ファミリー	SCG

※吸着時・真空破壊時ともに共通の作動圧で使用できます。1 bar以下で使用することも可能ですが、その場合は必ずテストをしてください。

アクセサリ



SAUG-FL SCG 40 POM

製品コード：10.01.30.00030

外径 D: 40 mm

高さ H: 9.5 mm

真空パッドの材質：ポリオキシメチレン POM

最高使用温度：80 °C

建築利用：コンポジットグリッパー



SAUG-FL SCG 60 POM

製品コード：10.01.30.00031

外径 D: 60 mm

高さ H: 9.5 mm

真空パッドの材質：ポリオキシメチレン POM

最高使用温度：80 °C

建築利用：コンポジットグリッパー

シュマルツへのお問い合わせ


Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

コンポジットグリッパー（モジュール式）

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

製品コード：10.01.30.00170

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00170>

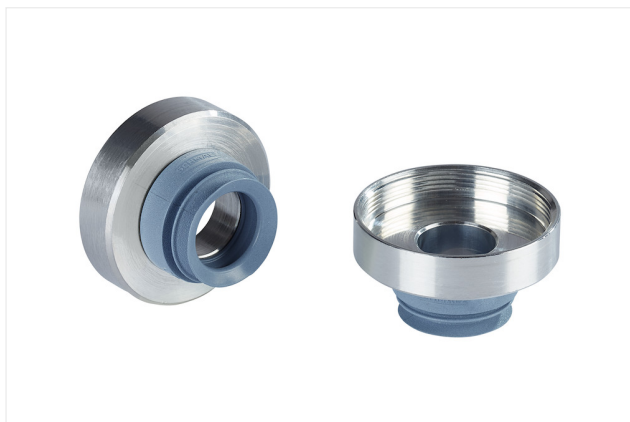

SAUG-SCG 20 SI-MD-55 602 B

製品コード：10.01.30.01079


サイズ：20

高さ H：22.5 mm

真空パッドの材質：金属検出機対応シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]：55 Shore A

真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド

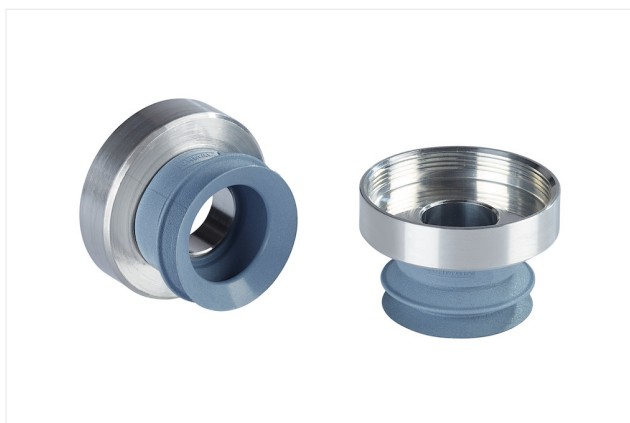

SAUG-SCG 30 SI-MD-55 602 B

製品コード：10.01.30.01080


サイズ：30

高さ H：26.3 mm

真空パッドの材質：金属検出機対応シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]：55 Shore A

真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド

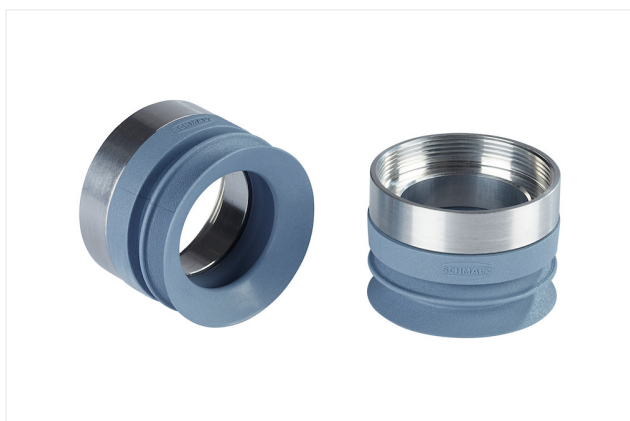

SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

製品コード：10.01.30.01081

サイズ：40

高さ H：29 mm

真空パッドの材質：金属検出機対応シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]：55 Shore A


真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド

コンポジットグリッパー（モジュール式）

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

製品コード：10.01.30.00170

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00170>

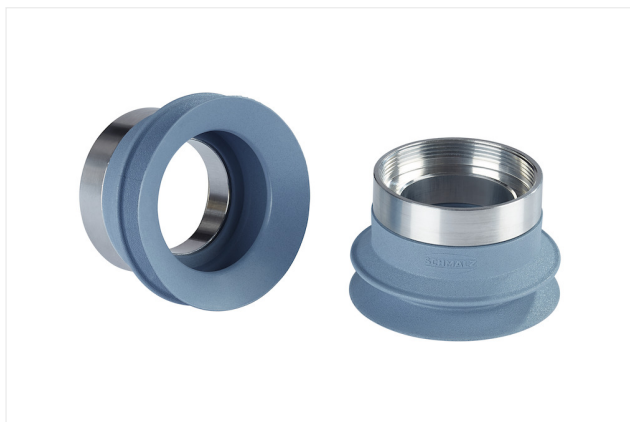

SAUG-SCG 50 SI-MD-55 602 B

製品コード：10.01.30.01082

サイズ：50

高さ H：31.5 mm

真空パッドの材質：金属検出機対応シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]：55 Shore A

真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド



SAUG-SCG 20 SI-HD-65 602 B

製品コード：10.01.30.01099

サイズ：20

高さ H：22.5 mm

真空パッドの材質：シリコン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]：65 Shore A

真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド



SAUG-SCG 30 SI-HD-65 602 B

製品コード：10.01.30.01100

サイズ：30

高さ H：26.3 mm

真空パッドの材質：シリコン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]：65 Shore A

真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド

コンポジットグリッパー（モジュール式）

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

製品コード：10.01.30.00170

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00170>



SAUG-SCG 40 SI-HD-65 602 B

製品コード：10.01.30.01101

サイズ：40

高さ H：29 mm

真空パッドの材質：シリコーン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]：65 Shore A

真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド



SAUG-SCG 50 SI-HD-65 602 B

製品コード：10.01.30.01102

サイズ：50

高さ H：31.5 mm

真空パッドの材質：シリコーン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]：65 Shore A

真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド



SAUG-SCG 20 NBR-ESD-55 602 B

製品コード：10.01.30.01083

サイズ：20

高さ H：22.5 mm

真空パッドの材質：ESD対策ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]：55 Shore A


真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド

コンポジットグリッパー（モジュール式）

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

製品コード：10.01.30.00170

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00170>

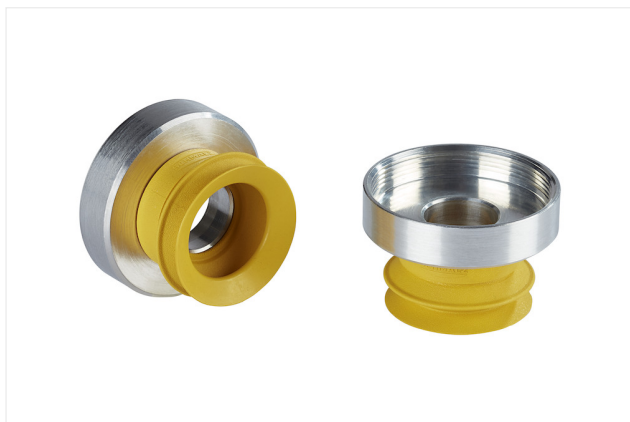

SAUG-SCG 30 NBR-ESD-55 602 B

製品コード：10.01.30.01084

サイズ：30

高さ H：26.3 mm

真空パッドの材質：ESD対策ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]：55 Shore A

真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド



SAUG-SCG 40 NBR-ESD-55 602 B

製品コード：10.01.30.01085

サイズ：40

高さ H：29 mm

材質硬度[ショア硬度 A]：55 Shore A

真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド



SAUG-SCG 50 NBR-ESD-55 602 B

製品コード：10.01.30.01086

サイズ：50

高さ H：31.5 mm

真空パッドの材質：ESD対策ゴム

材質硬度[ショア硬度 A]：55 Shore A

真空パッド：SCG/SCGS用ベローズ真空パッド

コンポジットグリッパー（モジュール式）

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

製品コード：10.01.30.00170

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00170>



SD G3/8-AG 40x80 SCG

製品コード：10.01.30.00352

ネジ G1: G3/8-M

外径 D: 40 mm

長さ L: 80 mm

建築利用：コンポジットグリッパー



STV-W G1/8-AG 6

製品コード：10.08.02.00288

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: プラスチック

作動温度: ° C

長さ L: 20.8 mm



STV-W M5-AG 6

製品コード：10.08.02.00296

圧力範囲（作動圧）: bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M

コンポジットグリッパー（モジュール式）

SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

製品コード : 10.01.30.00170

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00170>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

製品コード : 10.07.09.00007

外径 D: 26 mm

内径 d: 19 mm

最長: 50 m

ホース材質: PVC、螺旋ワイヤ付

最小曲率半径: 85 mm

圧力範囲（作動圧）: -0.90 ~ 5.00 bar

作動温度: -15 ~ 65 °C