

真空パッド (円形)


SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

製品コード: 10.01.30.01081

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01081>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > コンポジットグリッパー > コンポジットグリッパー
SCG用吸着パッド > SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

真空パッド (円形)

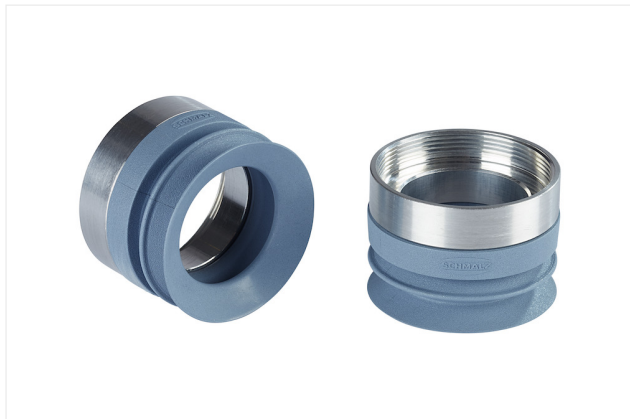

サイズ: 40


高さ H: 29 mm

真空パッドの材質: 金属検出機対応シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

真空パッド: SCG/SCGS用ベローズ真空パッド

デザインデータ

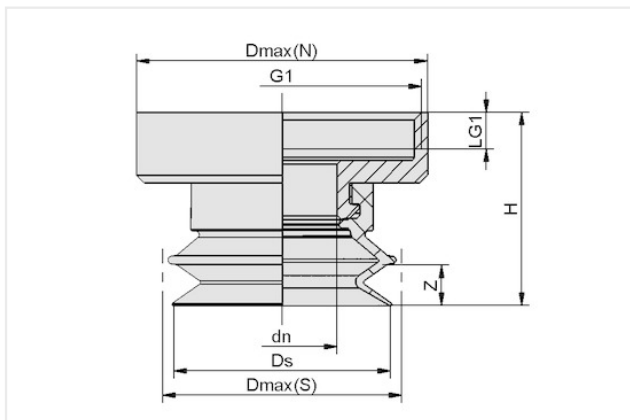

属性	値
Dmax (N)	39.60 mm
Dmax (S)	42 mm
dn	27 mm
Ds	39.40 mm
G1	M37×1-F
H	29 mm
LG1	5 mm
Z (ストローク)	6.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	40
圧力範囲 (作動圧)	bar
作動温度	° C
段数	1.50
本体質量	19.70 g
保持力	N
エア消費量	m³/h
エア消費量	l/min

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空パッド（円形）


SAUG-SCG 40 SI-MD-55 602 B

製品コード: 10.01.30.01081

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01081>

材質硬度[ショア硬度 A]	55 Shore A
吸込量	m ³ /h
吸込量	l/min
真空パッドの材質	金属検出機対応シリコンSI
製品ファミリー	SAUG-SCG

スペアパーツ

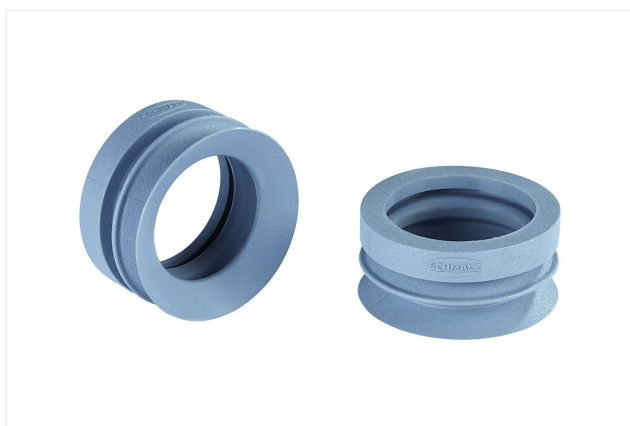

BCG 40 SI-MD-55 SC095

製品コード: 10.01.06.04560

サイズ: 40

真空パッドの材質: 金属検出機対応シリコンSI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A