

ロボットセット SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

製品コード: 10.01.30.01126

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01126>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > コンポジットグリッパー > SCG-HSS ロボセット > ROB-SET SCG-HSS UR


接続用コンプリートセット SCG-HSSを軽量ロボットに接続するための 軽量ロボットへの接続



建築利用: SCG-HSS

建築利用: SCG-HSS

デザインデータ

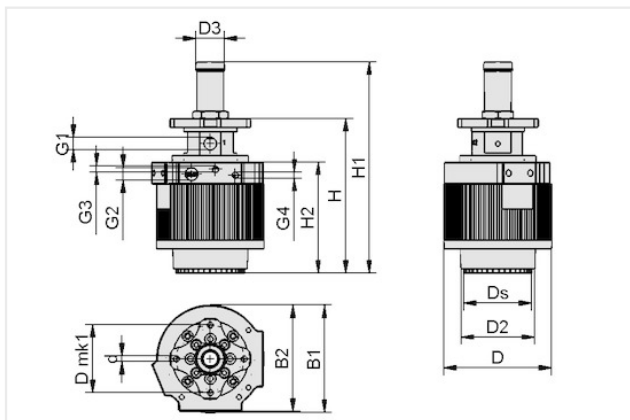

属性	値
B1	73 mm
D	73 mm
Ds	47 mm
H	105 mm
H1	143.50 mm
H2	75.50 mm

テクニカルデータ

属性	値
作動温度	5 ~ 50 °C

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ロボットセット SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

製品コード : 10.01.30.01126

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01126>



SET SCG-HSS MS KUKA

製品コード : 10.01.30.01065

建築利用: SCG-HSS

取付け: 横向きに



SD G3/8-AG 40x80 SCG

製品コード : 10.01.30.00352

ネジ G1: G3/8-M

外径 D: 40 mm

長さ L: 80 mm

建築利用: コンポジットグリッパー



VSi V M8-4

製品コード : 10.06.02.00567

測定範囲: -1,0 ... 0,0 bar

電気接続: プラグM8、4ピン

表示: LED

保護等級 IP: IP 65

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ロボットセット SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

製品コード : 10.01.30.01126

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01126>



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C



VSL 4-2 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00001

外径 D: 4 mm

内径 d: 2 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 20 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -40 ~ 60 °C



STV-W M5-AG 4

製品コード : 10.08.02.00155

ネジ G1: M5-M

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 °C

長さ L: 16.4 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ロボットセット SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

製品コード : 10.01.30.01126

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01126>



STV-W M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00296

圧力範囲（作動圧）： bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M



STV-GE M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00201

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 9.9 mm

長さ L: 18.8 mm



STV-W G1/8-AG 6

製品コード : 10.08.02.00288

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: プラスチック

作動温度: ° C

長さ L: 20.8 mm

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ロボットセット SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

製品コード : 10.01.30.01126

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01126>



VENT-BGR 24V-DC E-KET 1, 8M

製品コード : 10.01.45.00032

電圧: 24 V-DC

圧力範囲 (作動圧) : 3.0 ~ 10.0 bar

用: 電気接続ケーブル

タイプ: 1, 8m

長さ L: 1,760 mm

本体質量: 2.5 kg



VENT-BGR 24V-DC E-KET 2, 2M

製品コード : 10.01.45.00033

電圧: 24 V-DC

圧力範囲 (作動圧) : 3.0 ... 10.0 気圧

用: 電気接続ケーブル

タイプ: 2, 2m

長さ L: 2,170 mm

本体質量: 2.7 kg

スペアパーツ



ERS SCG-HSS 5S

製品コード : 10.01.30.01066

建築利用: SCG-HSS

を含みます: 5 ESD交換ピン

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ロボットセット SCG-HSS

ROB-SET SCG-HSS UR

製品コード : 10.01.30.01126

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.01126>



STV-GE M5-AG 4

製品コード : 10.08.02.00200

ネジ G1: M5-M

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 7.9 mm

長さ L: 15 mm



STV-GE G1/8-AG 6

製品コード : 10.08.02.00204

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 11.4 mm

長さ L: 16.4 mm