

真空パッド (円形)


SAUG-SCG 40 SI-HD-65

製品コード: 10.01.30.00660

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00660>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > コンポジットグリッパー > コンポジットグリッパー
SCG用吸着パッド > SAUG-SCG 40 SI-HD-65

真空パッド (円形)

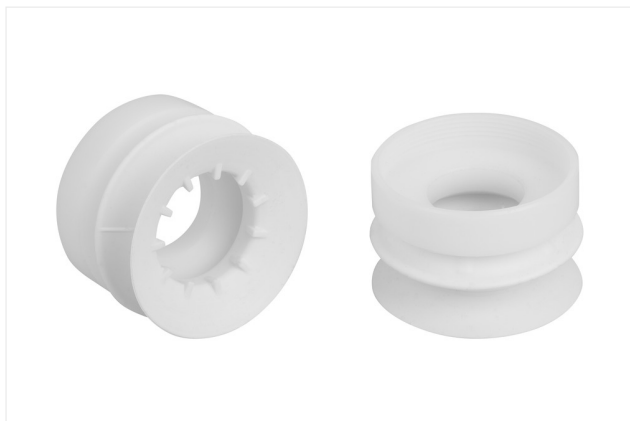

サイズ: 40


高さ H: 27.8 mm

真空パッドの材質: シリコン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A

真空パッド: 真空パッド FLSA

デザインデータ

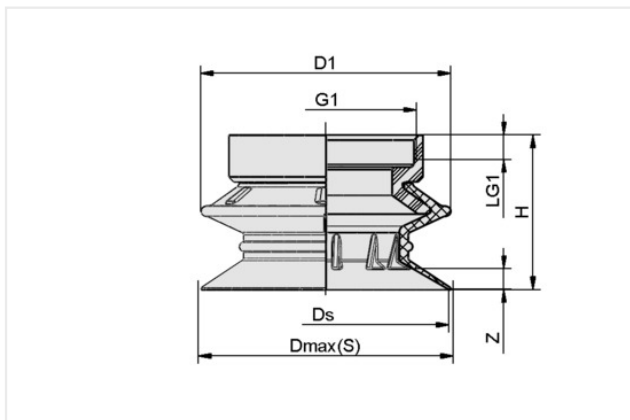

属性	値
D1	41 mm
Dmax (N)	39.60 mm
Dmax (S)	41.50 mm
dn	18.50 mm
Ds	40.50 mm
G1	M37 × 1-F
H	27.80 mm
LG1	5 mm
Z (ストローク)	3.70 mm

テクニカルデータ

属性	値
サイズ	40
圧力範囲 (作動圧)	bar
作動温度	° C
段数	0
本体質量	13.10 g
保持力	N
エア消費量	m³/h
エア消費量	l/min

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

真空パッド (円形)

SAUG-SCG 40 SI-HD-65

製品コード: 10.01.30.00660

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00660>

材質硬度[ショア硬度 A]	65 Shore A
吸込量	m ³ /h
吸込量	l/min
真空パッドの材質	シリコン SI-HD
製品ファミリー	SAUG-SCG

アクセサリ



SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

製品コード: 10.01.30.00092

エジェクター数: 1

性能: E100

コンパクトエジェクタのデザイン: 真空破壊機能

オプション仕様: 軸方向への排気経路



SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

製品コード: 10.01.30.00359

エジェクター数: 1

性能: E100

コンパクトエジェクタのデザイン: 真空破壊機能

オプション仕様: 軸サイレンサ

真空パッド (円形)

SAUG-SCG 40 SI-HD-65

製品コード: 10.01.30.00660

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00660>



SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

製品コード: 10.01.30.00170

エジェクター数: 1

性能: E100

コンパクトエジェクタのデザイン: 真空破壊機能

取付け: 横向きに

オプション仕様: 軸方向への排気経路



SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

製品コード: 10.01.30.00360

エジェクター数: 1

性能: E100

コンパクトエジェクタのデザイン: 真空破壊機能

取付け: 横向きに

オプション仕様: 軸サイレンサ

スペアパーツ



FLSA 40 SI-HD-65

製品コード: 10.01.06.03886

サイズ: 40

真空パッドの材質: シリコン SI-HD

材質硬度[ショア硬度 A]: 65 Shore A