

## 真空パッド (円形)

SAUG-SCG 30 SI-55

製品コード: 10.01.30.00666

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00666>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > コンポジットグリッパー > コンポジットグリッパー  
SCG用吸着パッド > SAUG-SCG 30 SI-55

## 真空パッド (円形)



サイズ: 30


高さ H: 24.1 mm

真空パッドの材質: シリコン SI

材質硬度[ショア硬度 A]: 55 Shore A

真空パッド: 真空パッド FLSA

## デザインデータ

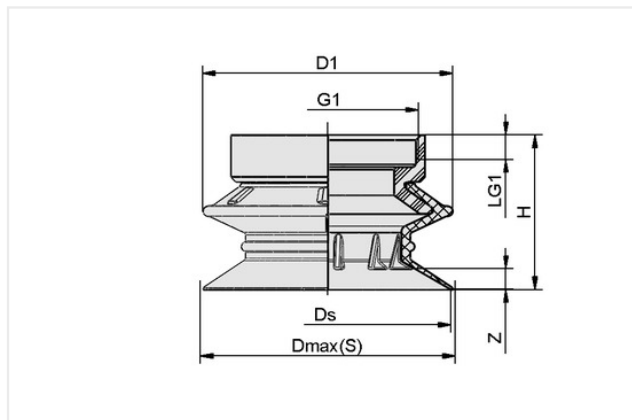

| 属性        | 値        |
|-----------|----------|
| D1        | 31 mm    |
| Dmax (N)  | 39.60 mm |
| Dmax (S)  | 31.50 mm |
| dn        | 12 mm    |
| Ds        | 30.20 mm |
| G1        | M37×1-F  |
| H         | 24.10 mm |
| LG1       | 5 mm     |
| Z (ストローク) | 2.80 mm  |

## テクニカルデータ

| 属性         | 値     |
|------------|-------|
| サイズ        | 30    |
| 圧力範囲 (作動圧) | bar   |
| 作動温度       | ° C   |
| 段数         | 0     |
| 本体質量       | 10 g  |
| 保持力        | N     |
| エア消費量      | m³/h  |
| エア消費量      | l/min |

## シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## 真空パッド (円形)

SAUG-SCG 30 SI-55

製品コード: 10.01.30.00666

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00666>

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 材質硬度[ショア硬度 A] | 55 Shore A        |
| 吸込量           | m <sup>3</sup> /h |
| 吸込量           | l/min             |
| 真空パッドの材質      | シリコン SI           |
| 製品ファミリー       | SAUG-SCG          |

## アクセサリ



SCG 1xE100 A MA AR M37x1-AG

製品コード: 10.01.30.00092

エジェクター数: 1

性能: E100

コンパクトエジェクタのデザイン: 真空破壊機能

オプション仕様: 軸方向への排気経路



SCG 1xE100 A MA SDA M37x1-AG

製品コード: 10.01.30.00359

エジェクター数: 1

性能: E100

コンパクトエジェクタのデザイン: 真空破壊機能

オプション仕様: 軸サイレンサ

## 真空パッド (円形)

SAUG-SCG 30 SI-55

製品コード : 10.01.30.00666

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.30.00666>



SCG 1xE100 A MS AR M37x1-AG

製品コード : 10.01.30.00170

エジェクター数: 1

性能: E100

コンパクトエジェクタのデザイン: 真空破壊機能

取付け: 横向きに

オプション仕様: 軸方向への排気経路



SCG 1xE100 A MS SDA M37x1-AG

製品コード : 10.01.30.00360

エジェクター数: 1

性能: E100

コンパクトエジェクタのデザイン: 真空破壊機能

取付け: 横向きに

オプション仕様: 軸サイレンサ