

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

製品コード: 10.01.17.00593

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00593>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > マグネットグリッパー > SGM-SV ロボセット > ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1


協働ロボット用マグネットグリッパー・セット



建築利用: マグネットグリッパー (センサ追加可能)

対応規格: DIN EN ISO 9409-1

デザインデータ

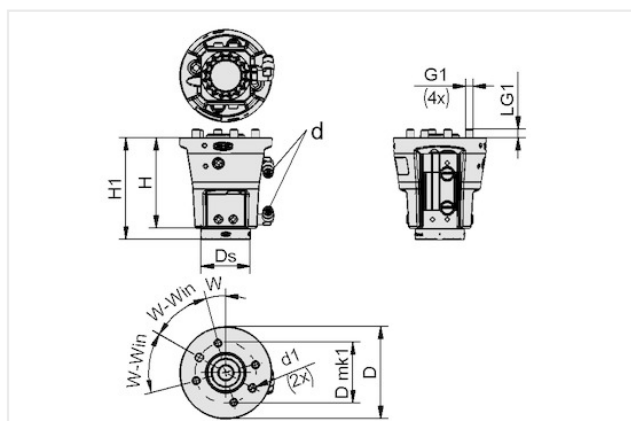

属性	値
D	75 mm
d	4 mm
d1	6.10 mm
Dmk	50 mm
G1	M6-M
H	74 mm
H1	83.20 mm
LG1	7 mm
W	15 °

テクニカルデータ

属性	値
角度	45 °
サイズ	40
本体質量	0.35 kg

アクセサリ

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ページ: 1 / 7

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

製品コード : 10.01.17.00593

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00593>



NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050

製品コード : 10.01.17.00215

入力極性: 磁気シリンダセンサ - NPN

電圧: 12-30 V DC

電気接続: プラグM12、4ピン



NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051

製品コード : 10.01.17.00199

入力極性: 磁気シリンダセンサ - PNP

電圧: 15-30 V DC

電気接続: プラグM12、4ピン



VSL 4-2 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00001

外径 D: 4 mm

内径 d: 2 mm

最長: 50 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 20 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -40 ~ 60 °C

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

製品コード : 10.01.17.00593

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00593>




ASK B-M12-4 5000 K-4P

製品コード : 21.04.05.00263

電気接続: M12 メネジ (4ピン)

ホース材質: PURケーブル

ケーブル長: 5,000 mm

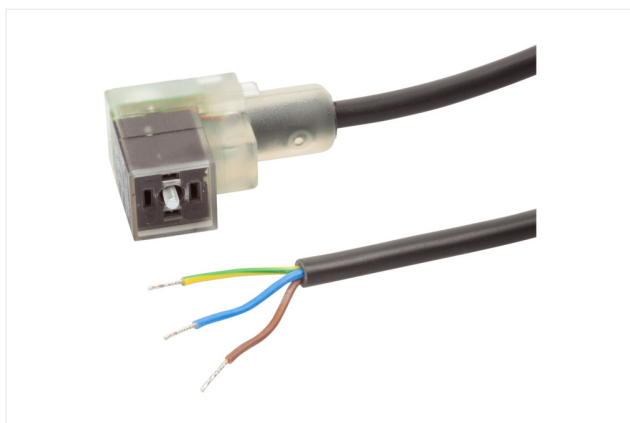

ASK B-Form-C 5000 K-3P

製品コード : 21.04.06.00084

電気接続: フォームC

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PVCケーブル



EMVP 8 24V-DC 5/3 NO

製品コード : 10.05.02.00246

呼び寸法: 8 mm

電圧: 24V - DC

ソレノイドバルブ: NO

接続ネジ: G1/8"-F

圧力範囲 (作動圧): 3.00 ~ 10.00 bar

制御用圧力範囲: 3.0 ~ 10.0

定格流量: 42 m³/h

ネジ G1: G1/8-F

作動温度: °C

電圧: 24 V-DC

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

製品コード : 10.01.17.00593

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00593>



SET ROB-SET 50 9409-1 UR 200

製品コード : 10.01.17.00601

建築利用: ロボットセット

ピッチ径 D mk: 50 mm

用: 電気接続ケーブル

本体質量: 130 g

全体の高さ: 200 mm

圧力範囲 (作動圧): bar

ネジ G1: M6-F

作動温度: ° C



VENT-BGR 24V-DC E-KET 1, 8M

製品コード : 10.01.45.00032

電圧: 24 V-DC

圧力範囲 (作動圧): 3.0 ~ 10.0 bar

用: 電気接続ケーブル

タイプ: 1, 8m

長さ L: 1,760 mm

本体質量: 2.5 kg



VENT-BGR 24V-DC E-KET 2, 2M

製品コード : 10.01.45.00033

電圧: 24 V-DC

圧力範囲 (作動圧): 3.0 ... 10.0気圧

用: 電気接続ケーブル

タイプ: 2, 2m

長さ L: 2,170 mm

本体質量: 2.7 kg

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

製品コード : 10.01.17.00593

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00593>



AD-ST-G S-M8-4 B-M12-4 A

製品コード : 21.04.05.00579

電圧: 60V-DC / 48V-AC

圧力範囲 (作動圧): bar

材質: プラスチック

作動温度: ° C

定格電流: 4 A

電圧: 60 V-DC / 48 V

保護等級 IP: IP 67

電気接続: M8コネクタ、4ピン



STV-W G1/8-AG 4

製品コード : 10.08.02.00355

本体質量: 15 g

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ... 16.00 bar

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 4 mm

材質: 真鍮

表面: ニッケルメッキ

作動温度: -20 ... 80 ° C



ADP-E-TRI 40 SET

製品コード : 10.01.17.00604

本体質量: 89 g

サイズ: 40

デザイン: ダブルプリズム

ワーク径 (最小): 10 mm

ワーク径 (最大): 30 mm

圧力範囲 (作動圧): bar

材質: ステンレス

作動温度: ° C

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

製品コード : 10.01.17.00593

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00593>



SET ROB-SET 63 YASKAWA

製品コード : 10.01.17.00602

建築利用: ロボットセット

ピッチ径 D mk: 63 mm

用: 安川電機

本体質量: 134 g

圧力範囲 (作動圧): bar

ネジ G1: M6-F

作動温度: ° C



SET ROB-SET 31.5 FANUC

製品コード : 10.01.17.00603

建築利用: ロボットセット

ピッチ径 D mk: 31.5 mm

用: ファナック

本体質量: 132 g

圧力範囲 (作動圧): bar

ネジ G1: M6-F

作動温度: ° C

スペアパーツ



SGM-SV 40 G1/4-IG

製品コード : 10.01.17.00229

サイズ: 40

ソケット: G1/4"-F

滑り止めリング使用時の最大保持力: 100 N

圧力範囲 (作動圧): 3.5 ~ 6.0 bar

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ROB-SET-SGM-SV-40 9409-1

製品コード : 10.01.17.00593

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00593>



ERS SCHR-NAEH SGM-S

製品コード : 10.01.17.00509

圧力範囲（作動圧）： bar



REIB-RING SGM 40 PU-55

製品コード : 10.01.17.00137

建築利用：マグネットグリッパー

サイズ： 40

外径 D： 40 mm

内径 d： 26 mm