

マグネットグリッパー

SGM-S 50 G1/4-IG PNP

製品コード: 10.01.17.00202

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00202>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > マグネットグリッパー > マグネットグリッパー SGM > SGM-S 50 G1/4-IG PNP

マグネットグリッパーを使用した穴のあるシート金属の搬送



サイズ: 50

ソケット: G1/4"-F


滑り止めリング使用時の最大保持力: 180 N

圧力範囲 (作動圧): 3.5 ~ 6.0 bar

追加機能: PNP

電気接続: M12コネクタ、4ピン

デザインデータ

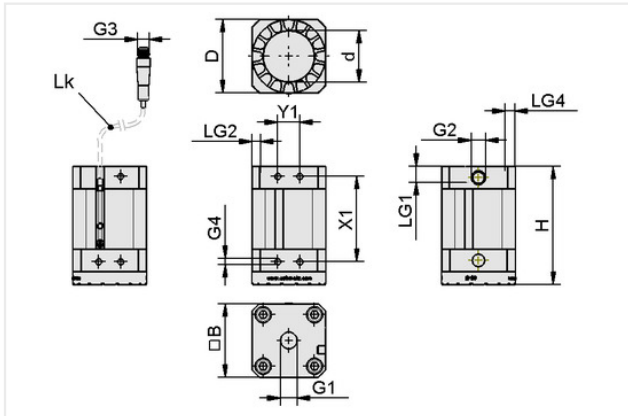

属性	値
B	50.70 mm
D	50 mm
d	35 mm
G1	G1/4-F
G2	G1/8-IG
G3	M12x1-M
G4	M5-F
H	80.20 mm
LG1	11 mm
LG2	6 mm
LG4	7 mm
Lk	300 mm
X1	58 mm
Y1	15 mm

テクニカルデータ

属性	値
滑り止めリング使用時の最大保持力	180 N
残留保持力	0.30 N
圧力範囲 (作動圧)	3.5 ~ 6.0 bar
設置場所	BEL

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

マグネットグリッパー

SGM-S 50 G1/4-IG PNP

製品コード: 10.01.17.00202

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00202>

ソレノイドバルブ	双安定
作動温度	5 ~ 70 ° C
本体質量	445 g
製品ファミリー	SGM

※保持力は、厚さ2 mmの薄鋼板を静止状態で保持したときの値です。安全率は含まれません。実際の設計時には安全率を3以上としてください。

アクセサリ



HTS-A2 SGM 50/70 OP

製品コード: 10.01.17.00578

接続1: 溝付きボルト Ø19 mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 50/70



HTS-A2 D SGM 50/70 OP

製品コード: 10.01.17.00587

接続1: 溝付きボルト Ø19 mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 50/70

デザイン: ダブルブロック

マグネットグリッパー

SGM-S 50 G1/4-IG PNP

製品コード : 10.01.17.00202

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00202>



HTS-A3 SGM 50/70 OP

製品コード : 10.01.17.00576

接続1: ボールヘッド28.5mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 50/70



HTS-A3 D SGM 50/70 OP

製品コード : 10.01.17.00583

接続1: ボールヘッド28.5mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 50/70

デザイン: ダブルブロック



HPS-SGM 2M8 50/70 OP

製品コード : 10.01.17.00653

建築利用: マグネットグリッパー

接続1: 2x M8 ネジ

サイズ: 50/70

デザイン: 1ピース

マグネットグリッパー

SGM-S 50 G1/4-IG PNP

製品コード: 10.01.17.00202

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00202>



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード: 21.04.05.00080

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル



STV-GE G1/8-AG 6

製品コード: 10.08.02.00204

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 11.4 mm

長さ L: 16.4 mm



STV-W G1/8-AG 6

製品コード: 10.08.02.00158

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 °C

長さ L: 20.1 mm

マグネットグリッパー

SGM-S 50 G1/4-IG PNP

製品コード : 10.01.17.00202

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00202>



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C

スペアパーツ



REIB-RING SGM 50 PU-55

製品コード : 10.01.17.00138

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 50

外径 D: 50 mm

内径 d: 35 mm



NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051

製品コード : 10.01.17.00199

入力極性: 磁気シリンダセンサ - PNP

電圧: 15-30 V DC

電気接続: プラグM12、4ピン