

## マグネットグリッパー

SGM-S 70 G1/4-IG PNP

製品コード: 10.01.17.00203

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00203>

ホームページ > マグネットグリッパー SGM > SGM-S 70 G1/4-IG PNP

### マグネットグリッパーを使用した穴のあるシート金属の搬送



サイズ: 70

ソケット: G1/4"-F


滑り止めリング使用時の最大保持力: 290 N

圧力範囲 (作動圧): 3.5 ~ 6.0 bar

追加機能: PNP

電気接続: M12コネクタ、4ピン

### デザインデータ

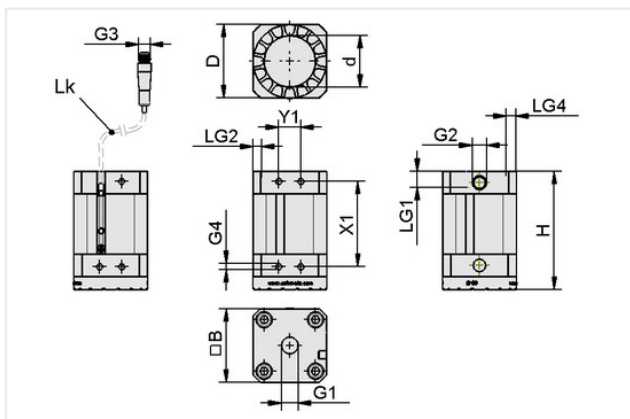

| 属性  | 値        |
|-----|----------|
| B   | 68.75 mm |
| D   | 68 mm    |
| d   | 51 mm    |
| G1  | G1/4-F   |
| G2  | G1/8-IG  |
| G3  | M12x1-M  |
| G4  | M5-F     |
| H   | 80.20 mm |
| LG1 | 11 mm    |
| LG2 | 6 mm     |
| LG4 | 8 mm     |
| Lk  | 300 mm   |
| X1  | 58 mm    |
| Y1  | 15 mm    |

### テクニカルデータ

| 属性               | 値             |
|------------------|---------------|
| 滑り止めリング使用時の最大保持力 | 290 N         |
| 残留保持力            | 0.30 N        |
| 圧力範囲 (作動圧)       | 3.5 ~ 6.0 bar |
| 設置場所             | BEL           |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## マグネットグリッパー

SGM-S 70 G1/4-IG PNP

製品コード: 10.01.17.00203

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00203>

|          |            |
|----------|------------|
| ソレノイドバルブ | 双安定        |
| 作動温度     | 5 ~ 70 ° C |
| 本体質量     | 730 g      |
| 製品ファミリー  | SGM        |

※保持力は、厚さ2 mmの薄鋼板を静止状態で保持したときの値です。安全率は含まれません。実際の設計時には安全率を3以上としてください。

### アクセサリ



HTS-A2 SGM 50/70 OP

製品コード: 10.01.17.00578

接続1: 溝付きボルト Ø19 mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 50/70



HTS-A2 D SGM 50/70 OP

製品コード: 10.01.17.00587

接続1: 溝付きボルト Ø19 mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 50/70

デザイン: ダブルブロック

## マグネットグリッパー

SGM-S 70 G1/4-IG PNP

製品コード : 10.01.17.00203

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00203>



HTS-A3 SGM 50/70 OP

製品コード : 10.01.17.00576

接続1: ボールヘッド28.5mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 50/70



HTS-A3 D SGM 50/70 OP

製品コード : 10.01.17.00583

接続1: ボールヘッド28.5mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 50/70

デザイン: ダブルブロック



HPS-SGM 2M8 50/70 OP

製品コード : 10.01.17.00653

建築利用: マグネットグリッパー

接続1: 2x M8 ネジ

サイズ: 50/70

デザイン: 1ピース

## マグネットグリッパー

SGM-S 70 G1/4-IG PNP

製品コード: 10.01.17.00203

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00203>



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード: 21.04.05.00080

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル



STV-GE G1/8-AG 6

製品コード: 10.08.02.00204

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 11.4 mm

長さ L: 16.4 mm



STV-W G1/8-AG 6

製品コード: 10.08.02.00158

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 °C

長さ L: 20.1 mm

## マグネットグリッパー

SGM-S 70 G1/4-IG PNP

製品コード : 10.01.17.00203

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00203>



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C

## スペアパーツ



REIB-RING SGM 70 PU-55

製品コード : 10.01.17.00139

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 70

外径 D: 68 mm

内径 d: 51 mm



NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051

製品コード : 10.01.17.00199

入力極性: 磁気シリンダセンサ - PNP

電圧: 15-30 V DC

電気接続: プラグM12、4ピン