

マグネットグリッパー

SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

製品コード: 10.01.17.00348

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00348>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > マグネットグリッパー > マグネットグリッパー SGM > SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

マグネットグリッパーを使用した穴のあるシート金属の搬送



サイズ: 40

ソケット: G1/4"-F


滑り止めリング使用時の最大保持力: 100 N

圧力範囲 (作動圧): 3.5 ~ 6.0 bar

追加機能: PNP

電気接続: M12コネクタ、4ピン

デザインデータ

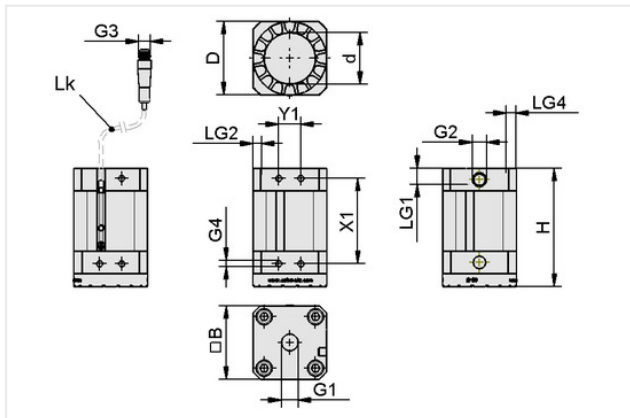

属性	値
B	40.65 mm
D	40 mm
G1	G1/4-F
G2	G1/8-IG
G3	M12x1-M
G4	M4-IG
H	70.20 mm
LG1	11 mm
LG2	6 mm
LG4	5 mm
Lk	300 mm
X1	46 mm
Y1	12 mm

テクニカルデータ

属性	値
滑り止めリング使用時の最大保持力	100 N
残留保持力	0.30 N
圧力範囲 (作動圧)	3.5 ~ 6.0 bar
設置場所	BEL

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

マグネットグリッパー

SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

製品コード: 10.01.17.00348

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00348>

ソレノイドバルブ	双安定
作動温度	5 ~ 70 ° C
本体質量	349.60 g
製品ファミリー	SGM

※保持力は、厚さ2 mmの薄鋼板を静止状態で保持したときの値です。安全率は含まれません。実際の設計時には安全率を3以上としてください。

アクセサリ



HTS-A2 SGM 30/40 OP

製品コード: 10.01.17.00581

接続1: 溝付きボルト Ø19 mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 30/40



HTS-A3 SGM 30/40 OP

製品コード: 10.01.17.00558

接続1: ボールヘッド28.5mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 30/40

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

マグネットグリッパー

SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

製品コード: 10.01.17.00348

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00348>



HTS-A2 D SGM 30/40 OP

製品コード: 10.01.17.00586

接続1: 溝付きボルト Ø19 mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 30/40

デザイン: ダブルブロック



HTS-A3 D SGM 30/40 OP

製品コード: 10.01.17.00582

接続1: ボールヘッド 28.5mm

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 30/40

デザイン: ダブルブロック



HPS-SGM 2M6 30/40 OP

製品コード: 10.01.17.00655

建築利用: マグネットグリッパー

接続1: 2x M6 ネジ

サイズ: 30/40

デザイン: 1ピース

マグネットグリッパー

SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

製品コード: 10.01.17.00348

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00348>



ASK B-M12-5 5000 K-5P

製品コード: 21.04.05.00080

電気接続: M12メネジコネクタ、5ピン

ケーブル長: 5,000 mm

ホース材質: PURケーブル



STV-GE G1/8-AG 6

製品コード: 10.08.02.00204

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 °C

外径 D: 11.4 mm

長さ L: 16.4 mm



STV-W G1/8-AG 6

製品コード: 10.08.02.00158

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮ニッケルメッキ

作動温度: -20 ~ 80 °C

長さ L: 20.1 mm

マグネットグリッパー

SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

製品コード: 10.01.17.00348

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00348>



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード: 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m

ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 °C

スペアパーツ



NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051

製品コード: 10.01.17.00199

入力極性: 磁気シリンダセンサ - PNP

電圧: 15-30 V DC

電気接続: プラグM12、4ピン



REIB-RING SGM 40 PU-55

製品コード: 10.01.17.00137

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 40

外径 D: 40 mm

内径 d: 26 mm