

マグネットグリッパー

SGM-HT-HP 40x121

製品コード: 10.01.17.00544

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00544>

ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > マグネットグリッパー > マグネットグリッパー SGM-HT/-HT (連結タイプ) > SGM-HT-HP 40x121

金属搬送用マグネットグリッパー 穴あきシート




サイズ: 40x121

圧力範囲 (作動圧): 2.5 ~ 6.0 bar

最大保持力: 1,170 N

デザインデータ

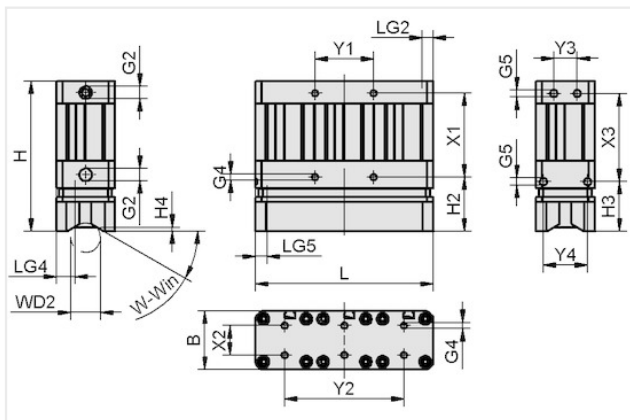

属性	値
B	40 mm
G2	G1/8-IG
G4	M5-F
G5	M6-F
H	101.70 mm
H2	36.70 mm
H3	33.60 mm
H4	2.60 mm
LG2	6 mm
LG4	7 mm
LG5	6.50 mm
WD2	63 mm
X1	57 mm
X2	20 mm
X3	60 mm
Y1	40 mm
Y2	81 mm
Y3	16 mm
穴間隔 Y4	30 mm

マグネットグリッパー

SGM-HT-HP 40x121

製品コード: 10.01.17.00544

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00544>

テクニカルデータ

属性	値
最大保持力に対する最適なシート厚	4 mm
最大保持力	1170 N
残留保持力	1.80 N
圧力範囲（作動圧）	2.5 ~ 6.0 bar
設置場所	BEL
ソレノイドバルブ	双安定
作動温度	5 ~ 150 ° C
最高使用温度	350 ° C
本体質量	1500 g

アクセサリ



UMR-SET SGM-HT-HP 3RR

製品コード: 10.01.17.00663

建築利用: マグネットグリッパー SGM-HT-HP



HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP

製品コード: 10.01.17.00546

接続1: ボールヘッド28.5mm

建築利用: SGM-HP

サイズ: 40x121

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

マグネットグリッパー

SGM-HT-HP 40x121

製品コード : 10.01.17.00544

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00544>



HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP

製品コード : 10.01.17.00559

接続1: ボールヘッド32mm

建築利用: SGM-HP

サイズ: 40x121



HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP

製品コード : 10.01.17.00570

接続1: 溝付きボルト Ø19 mm

建築利用: SGM-HP

サイズ: 40x121



HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP

製品コード : 10.01.17.00589

接続1: ボールヘッド32mm

建築利用: SGM-HP

サイズ: 40x121

マグネットグリッパー

SGM-HT-HP 40x121

製品コード: 10.01.17.00544

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00544>



HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP

製品コード: 10.01.17.00590

接続1: ボールヘッド28.5mm

建築利用: SGM-HP

サイズ: 40x121



HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP

製品コード: 10.01.17.00591

接続1: 溝付きボルト Ø19 mm

建築利用: SGM-HP

サイズ: 40x121



STV-GE G1/8-AG 6 HT

製品コード: 10.08.02.00389

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 120 ° C

外径 D: 11.6 mm

長さ L: 19 mm

マグネットグリッパー

SGM-HT-HP 40x121

製品コード: 10.01.17.00544

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00544>



STV-W G1/8-AG 6 HT

製品コード: 10.08.02.00391

ネジ G1: G1/8-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 120 ° C

長さ L: 22.5 mm



VSL 6-4 PTFE MI-TR

製品コード: 10.07.09.00157

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 50 m


ホース材質: ポリテトラフルオロエチレン

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -190 ~ 260 ° C

スペアパーツ

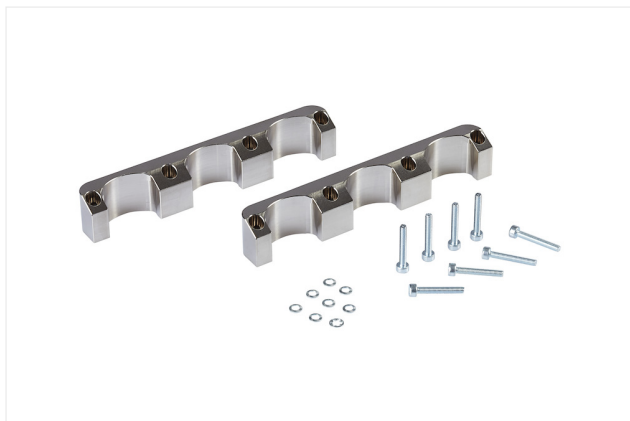

ERS SGM-40x121 2RAILS

製品コード: 10.01.17.00572

建築利用: マグネットグリッパー

サイズ: 40x121