

ニードルグリッパー

SNG-AP 10 0.8 V 3

製品コード : 10.01.29.00340

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00340>


ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > ニードルグリッパー > ニードルグリッパー SNG-AP > SNG-AP 10 0.8 V 3

空気圧式ニードルグリッパー：メンテナンスが容易な設計、ストロークの無段階調整が可能



針の数：10
針の径：0.8 mm
針のストローク Z (NA)：3 mm
圧力範囲（作動圧）：3.0 ～ 6.0 bar

デザインデータ

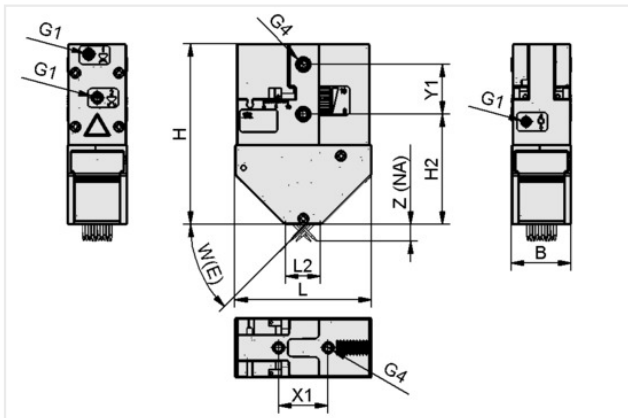

属性	値
B	35 mm
G1	M5-F
G4	M5-F
H	80.20 mm
H2	46.10 mm
L	65 mm
L2	28 mm
W (E)	30 °
X1	29 mm
Y1	29 mm
Z (北米)	3 mm

テクニカルデータ

属性	値
針の数	10
針の径	0.80 mm
圧力範囲（作動圧）	3.0 ～ 6.0 bar
作動温度	5 ～ 75 ° C
設置場所	BEL
本体質量	190 g

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ニードルグリッパー

SNG-AP 10 0.8 V 3

製品コード: 10.01.29.00340

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00340>

追加機能

製品ファミリー

ストローク調整機能

SNG-AP

アクセサリ



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

製品コード: 10.01.29.00403

圧力範囲 (作動圧): bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 11.5 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用: ニードルグリッパー



HTS-A2 SNG AP/AE OP

製品コード: 10.01.29.00622

圧力範囲 (作動圧): bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 9.4 mm

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

製品コード: 10.01.29.00619

圧力範囲 (作動圧): bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 9.4 mm

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE

シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | schmalz@schmalz.co.jp

ニードルグリッパー

SNG-AP 10 0.8 V 3

製品コード : 10.01.29.00340

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00340>



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

製品コード : 10.01.29.00666

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE

デザイン: 1ピース



SET SNG AP-Sensor

製品コード : 10.01.29.00400

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP-Sensor

を含みます: センサー+固定部材



STV-W M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00296

圧力範囲 (作動圧): bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M

ニードルグリッパー

SNG-AP 10 0.8 V 3

製品コード : 10.01.29.00340

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00340>



STV-GE M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00201

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 9.9 mm

長さ L: 18.8 mm



VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m


ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 ° C

スペアパーツ

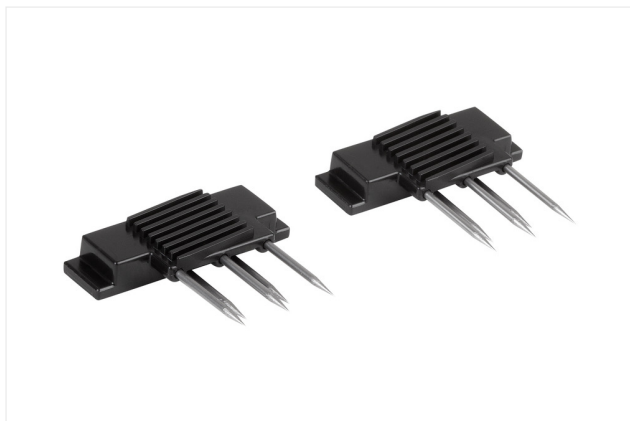

ERS SNG-AP/AE 10 0.8 3

製品コード : 10.01.29.00405

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE

を含みます: ニードルウェッジ2個搭載

針の数: 10

針の径: 0.8 mm

針のストローク Z (NA) : 3 mm

ニードルグリッパー

SNG-AP 10 0.8 V 3

製品コード : 10.01.29.00340

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00340>



ERS SNG-AP/AE 3

製品コード : 10.01.29.00419

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE

針のストローク Z (NA) : 3 mm