

## ニードルグリッパー

SNG-AP 10 1.2 V 20

製品コード : 10.01.29.00362

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00362>


ホームページ > 自動搬送用真空機器 > 真空部品 > スペシャルグリッパー > ニードルグリッパー > ニードルグリッパー SNG-AP > SNG-AP 10 1.2 V 20

### 空気圧式ニードルグリッパー：メンテナンスが容易な設計、ストロークの無段階調整が可能



|                         |
|-------------------------|
| 針の数：10                  |
| 針の径：1.2 mm              |
| 針のストローク Z (NA)：20 mm    |
| 圧力範囲（作動圧）：3.0 ～ 6.0 bar |

### デザインデータ

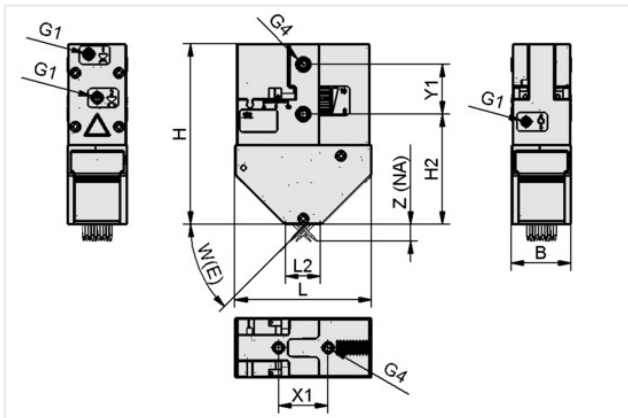

| 属性     | 値         |
|--------|-----------|
| B      | 35 mm     |
| G1     | M5-F      |
| G4     | M5-F      |
| H      | 160.02 mm |
| H2     | 104.90 mm |
| L      | 120 mm    |
| L2     | 22 mm     |
| W (E)  | 45 °      |
| X1     | 29 mm     |
| Y1     | 29 mm     |
| Z (北米) | 20 mm     |

### テクニカルデータ

| 属性        | 値             |
|-----------|---------------|
| 針の数       | 10            |
| 針の径       | 1.20 mm       |
| 圧力範囲（作動圧） | 3.0 ～ 6.0 bar |
| 作動温度      | 5 ～ 75 ° C    |
| 設置場所      | BEL           |
| 本体質量      | 400 g         |

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ニードルグリッパー

SNG-AP 10 1.2 V 20

製品コード : 10.01.29.00362

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00362>

追加機能

製品ファミリー

ストローク調整機能

SNG-AP

### アクセサリ



BEF-PL 38x15x11.5 G1/4-IG SNG

製品コード : 10.01.29.00403

圧力範囲（作動圧）： bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 11.5 mm

ネジ G1: G1/4-F

建築利用： ニードルグリッパー



HTS-A2 SNG AP/AE OP

製品コード : 10.01.29.00622

圧力範囲（作動圧）： bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 9.4 mm

建築利用： ニードルグリッパー

サイズ： AP/AE



HTS-A3 SNG AP/AE OP

製品コード : 10.01.29.00619

圧力範囲（作動圧）： bar

長さ L: 38 mm

幅 B: 15 mm

高さ H: 9.4 mm

建築利用： ニードルグリッパー

サイズ： AP/AE

### シュマルツへのお問い合わせ

Schmalz K.K. | 3001-7 Odana-cho, Tsuzuki-ku, 224-0027 Yokohama, Japan | +81 45 565 5150 | [schmalz@schmalz.co.jp](mailto:schmalz@schmalz.co.jp)

## ニードルグリッパー

SNG-AP 10 1.2 V 20

製品コード : 10.01.29.00362

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00362>



HPS-SNG 2M6 AP/AE OP

製品コード : 10.01.29.00666

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE

デザイン: 1ピース



SET SNG AP-Sensor

製品コード : 10.01.29.00400

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP-Sensor

を含みます: センサー+固定部材



STV-W M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00296

圧力範囲 (作動圧): bar

長さ L: 20.8 mm

高さ H: 13 mm

ネジ G1: M5-M

## ニードルグリッパー

SNG-AP 10 1.2 V 20

製品コード : 10.01.29.00362

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00362>



### STV-GE M5-AG 6

製品コード : 10.08.02.00201

ネジ G1: M5-M

ホース径: 6 mm

材質: 真鍮

作動温度: -20 ~ 80 ° C

外径 D: 9.9 mm

長さ L: 18.8 mm



### VSL 6-4 PU MI-TR

製品コード : 10.07.09.00002

外径 D: 6 mm

内径 d: 4 mm

最長: 500 m


ホース材質: PU

最小曲率半径: 35 mm

圧力範囲 (作動圧): -0.95 ~ 10.00 bar

作動温度: -20 ~ 90 ° C

## スペアパーツ

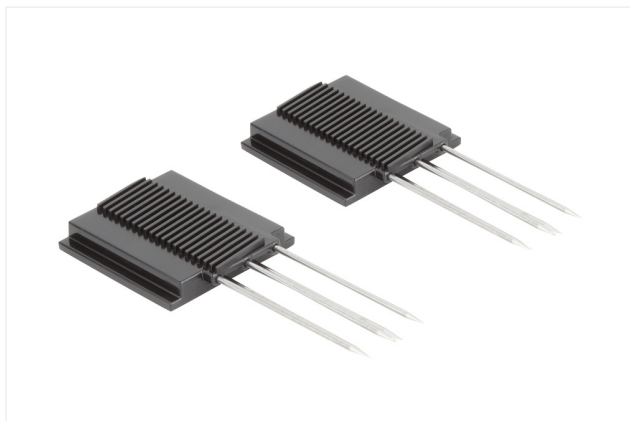

### ERS SNG-AP/AE 10 1.2 20

製品コード : 10.01.29.00409

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE

を含みます: ニードルウェッジ2個搭載

針の数: 10

針の径: 1.2 mm

針のストローク Z (NA) : 20 mm

## ニードルグリッパー

SNG-AP 10 1.2 V 20

製品コード : 10.01.29.00362

<https://www.schmalz.co.jp/10.01.29.00362>



ERS SNG-AP/AE 20

製品コード : 10.01.29.00421

建築利用: ニードルグリッパー

サイズ: AP/AE

針のストローク Z (NA) : 20 mm